

Leidingbeugel QTC

GRIPPLE®


De leidingbeugel QTC kan met de UB en LPB kit worden gebruikt voor een nog snellere en eenvoudigere montage van al uw leidingwerk

VOORDELEN

- Tot 10 keer sneller dan traditionele methodes
- Universeel – voor buizen van het type diam. 17 tot buitendiameter 89 mm
- Vervangt meer dan 11 verschillende beugeldiameters
- Bouwtekeningen zijn makkelijker en sneller te berekenen
- Vraagt weinig opslagruimte
- Geen schroeven nodig, bevestiging dmv kwartslag draaimechanisme
- Met voorgemonteerde uittrekbare isolatiehuls op de kabel om het risico op galvanische corrosie te vermijden
- Geleverd als set met UB of LPB kit
- Verbeterde vibratiedemping (geluidsafname tot 14 dBA)
- Brede Pad: geluidsafname tot 18 dBA





INSTALLATIE & AFSTELLING

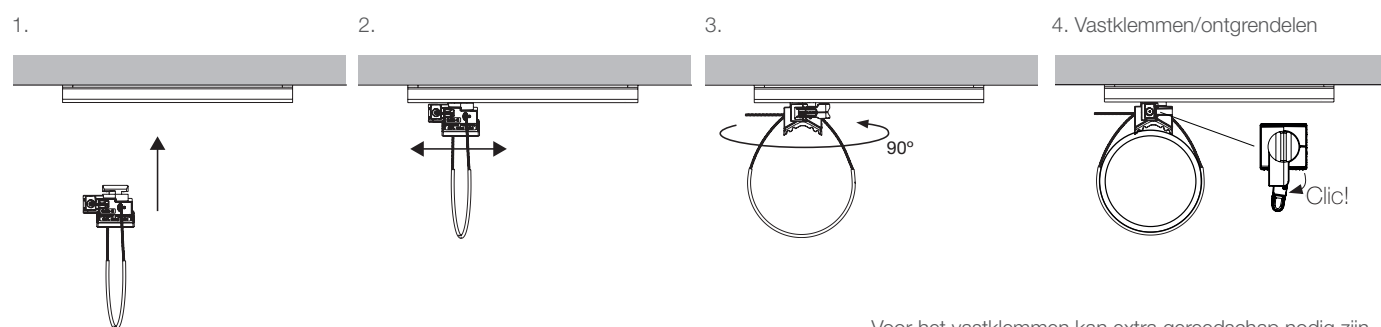


Voor het vastklemmen kan extra gereedschap nodig zijn


PRODUCTSPECIFICATIES

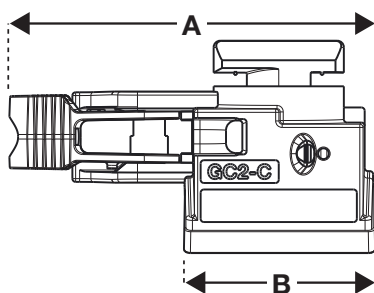

Dimensie	mm
A	56
B	29,5
C	22
D	30
E (Brede Pad)	27
F (Brede Pad)	40



BESCHIKBARE PROFIELEN

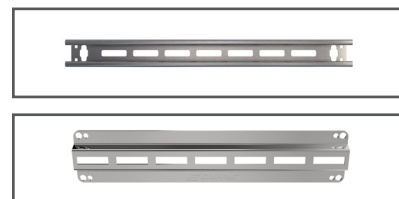

Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

75 kg, veiligheidscoëfficiënt 3:1

Materiaal:

Omhuysel - Type zink ZA2

Wig - Geprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)

Veer - RVS/Inox Type 302

Pad - EPDM 4015 hardheid A

Certificaten:

Lloyds, TÜV, APAVE