


# Leidingbeugel QTH




Leidingbeugel voor snelle installatie op verschillende afstanden van de steun; ideaal voor het installeren van een laag buizen met verschillende diameter gealligneerd rond een centrale as.

## VOORDELEN

- **Haarfijne instelling** – om uw hoogteregeling perfect aan u installatie aan te passen
- **Snel** – kan met een simpele kwartdraai op de universele steun aangebracht worden. Maakt het snijden van de draadstang op verschillende lengtes overbodig
- **Veelzijdig** – ideaal om rond een centrale ax een hellingshoek op te bouwen voor de afvoer van condensatie
- **Universeel** – vervangt meer dan 11 verschillende leidingbeugels, geschikt voor alle leidinggroottes vanaf buitendiameter 17 mm tot 89 mm (of 168 mm voor brede pad)
- **Praktisch** – gemakkelijk op te bergen, reduceert verpakkingsafval
- **Gebruiksklaar** – geleverd als complete set met 100 mm kabel draadeindstuk, M8 bout en universele leidingbeugel

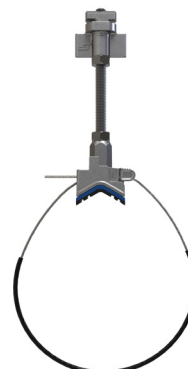


## INSTALLATIE & AFSTELLING

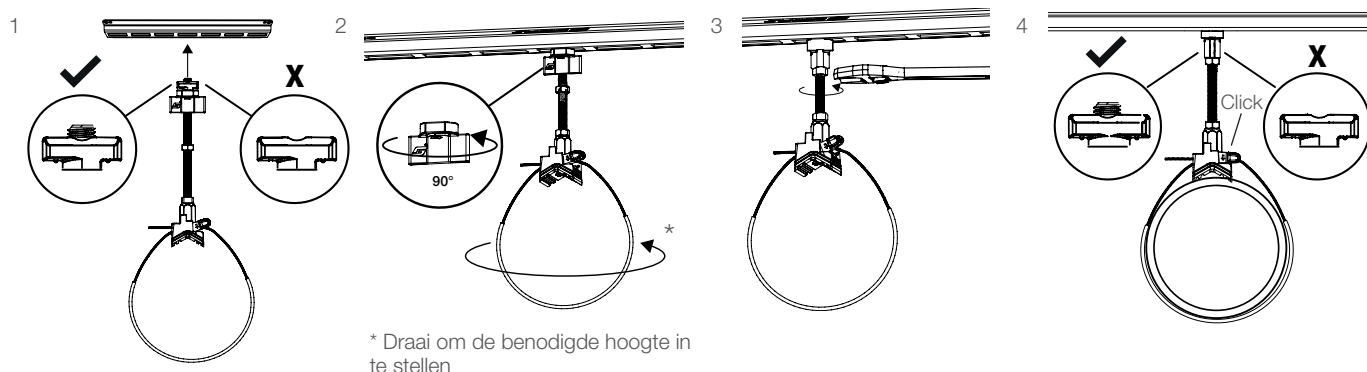


\* Draai om de benodigde hoogte in te stellen

## PRODUCTSPECIFICATIES

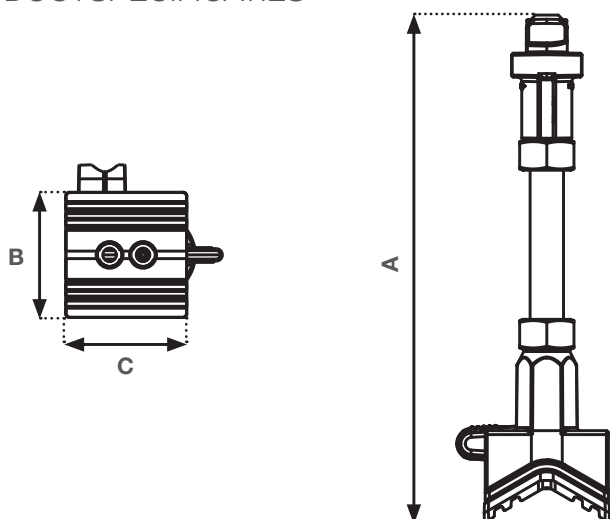

Afmetingen	(mm)
A	121
B	30
C	29

## AANVERWANTE PRODUCTEN



Neem voor meer informatie contact met ons op of ga naar [www.gripplE.com](http://www.gripplE.com)

## EXTRA INFORMATIE

### Maximale veilige werkbelasting:

Max. 75 kg met een 3:1 veiligheidscoëfficiënt  
Enkel geschikt voor verticale ophangingen

### Materiaal:

**QT accessoire** - Ezak alloy

**Omhuysel** - Zamac ZA2

**Wig** - Gecomprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)

**Veer** - Roestvast staal Type 302

**Pad** - EPDM 4015 hardheid A

### Gecertificeerd door:

Lloyds, TUV en APAVE