


# Universele Tijdbesparende Leidingbeugel

Met onze universele tijdbesparende leidingbeugel kan elk type leiding of buis worden opgehangen of ondersteund.


## VOORDELEN

- **Snel** – tot zes keer sneller dan traditionele methodes
- **Eenvoudig** – geen gereedschap vereist voor installatie
- **Universeel** – vervangt meer dan 11 verschillende leidingbeugels, geschikt voor alle leidinggroottes vanaf buitendiameter 17 mm tot 89 mm (of 168 mm voor brede pad)
- **Robuust** – inschuifbare huls, voorgemonteerd op staaldraad om galvanische corrosie te voorkomen
- **Veelzijdig** – diverse rubberen pads als isolatie tegen vibratie (geluidsdempend)
- **Sterk** – 75 kg veilige werkbelasting met 3:1 veiligheidsfactor
- **Compatibel** – verkrijgbaar met Kooltherm / Armaflex-moffen voor geïsoleerde leidingen
- **Veilig** – geleverd in gebruiksklare sets met Grippler-rails voor eenvoudige opslag op de werf en minder afval

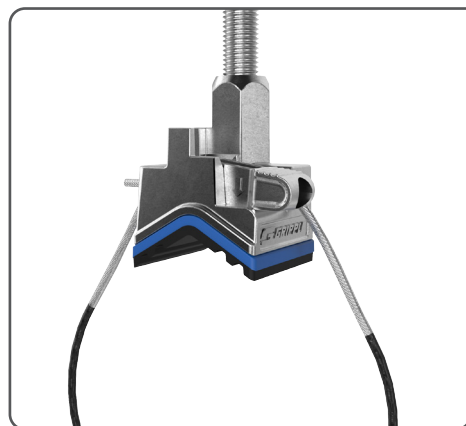


## INSTALLATIE & AFSTELLING


1.




2.



3.





4. Afstelling/Ontgrendelen




5.



## PRODUCTSPECIFICATIES



Dimensie	mm
A	40
B	29
C	29,5
D (Brede Pad)	45
E (Brede Pad)	40



## AANVERWANTE PRODUCTEN



Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website [www.grippler.com](http://www.grippler.com)

## EXTRA INFORMATIE

**Maximale veilige werkbelasting:**  
75 kg, veiligheidscoëfficiënt 3:1

### Materiaal:

**Omhuysel** - Zamac ZA2

**Wig** - Gecomprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)

**Veer** - RVS/Inox Type 302

**Pad** - EPDM 4015 hardheid A

### Certificaten:

Lloyds, TÜV, APAVE