


De nieuwe Leidingbeugel Afvoer is ideaal voor het ophangen of ondersteunen van PE, PP of PVC afvoerbuizen.

VOORDELEN


- Tot 4 keer sneller dan traditionele methodes
- Universeel - voor PE, PP en PVC buizen met diameter 25 tot 200 mm
- Vervangt meer dan 11 verschillende beugeldiameters
- Bouwtekeningen zijn makkelijker en sneller te berekenen
- Vraagt weinig opslagruimte
- Betere vibratiedemping (conform DIN 4109)
- Geen schroeven nodig
- Werkbelasting tot 75 kg, veiligheidscoëfficiënt 3:1




INSTALLATIE & AFSTELLING

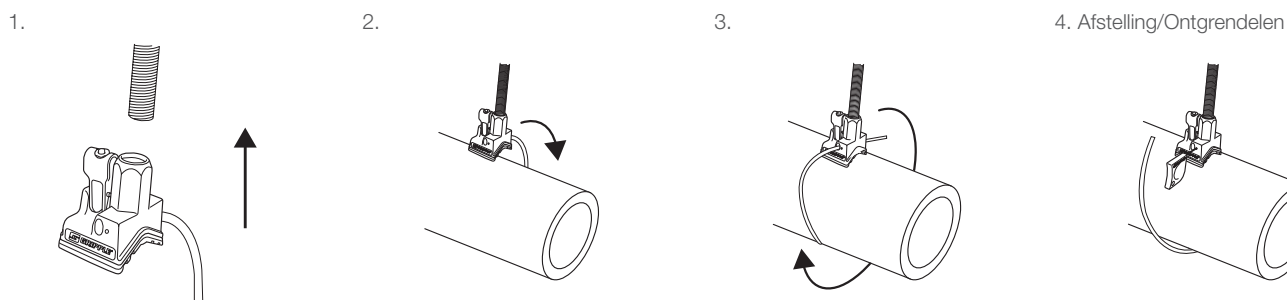

PRODUCTSPECIFICATIES

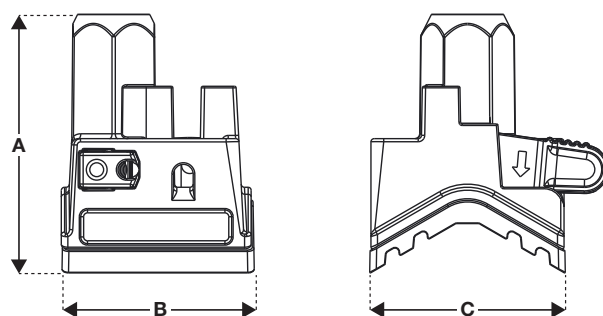

Dimensie	mm
A	40
B	29
C	29,5
D (Brede Pad)	45
E (Brede Pad)	40



AANVERWANTE PRODUCTEN



Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:
75 kg, veiligheidscoëfficiënt 3:1

Materiaal:

Omhuysel - Zamac ZA2

Wig - Geprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)

Veer - RVS/Inox Type 302

Pad - EPDM 4015 hardheid A

Certificaten:

Lloyds, TÜV, APAVE