





Met de Universele Leidingbeugel Ventilatie kan elke type rond luchtkanaal worden opgehangen of ondersteund.

## VOORDELEN

- Universeel – voor ronde luchtkanalen van : Ø 80 tot 710 mm
- Tot 6 keer sneller dan de traditionele methoden
- Vervangt meer dan 14 verschillende maten van beugels
- Basis volledig geïntegreerd in product, geen lasnaden
- Temperatuurweerstand -10 °C tot +70 °C
- Afstelling zonder gereedschap
- Geen risico op het verliezen van schroeven
- Vereenvoudigt stockbeheer en mindel afval
- Bouwplannen makkelijker / sneller te berekenen

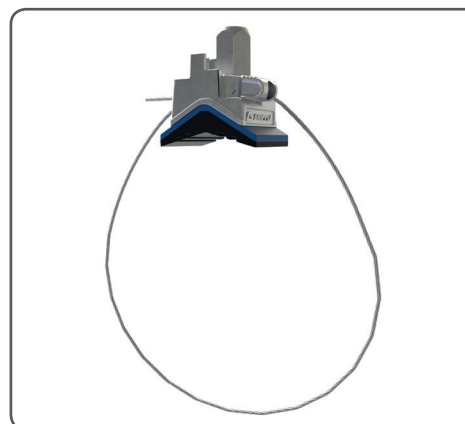

## PRODUCTSPECIFICATIES



Dimensie	mm
A	40
B	29
C	29,5
D (Brede Pad)	45
E (Brede Pad)	40

## INFORMATIE OVER DE RONDE LUCHTKANALEN

Ø (mm)	Cirkelomtrek (m)	Plaatdikte (mm)	Gewicht (kg / m)	Gewicht (kg / 3xm)
80	0,25	0,5	1,14	3,42
100	0,32	0,5	1,43	4,29
125	0,40	0,5	1,78	5,34
150	0,47	0,5	2,14	6,42
200	0,63	0,6	3,42	10,26
250	0,79	0,6	4,27	12,81
300	0,95	0,6	5,13	15,39
355	1,12	0,8	8,08	24,24
400	1,26	0,8	9,10	27,30
450	1,41	0,8	10,24	30,72
500	1,57	0,8	11,37	34,11
560	1,76	0,8	12,74	38,22
630	1,98	0,8	14,34	43,02
710	2,23	0,8	16,15	48,45

Deze tabel is een print uit de catalogoog van de firma Lindab®

Aanbeveling:

Ø 80 tot Ø 355 mm Artikelnummer: GC2V1500L

Ø 400 tot Ø 710 mm Artikelnummer: GC2V2500L

## AANVERWANTE PRODUCTEN



Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## EXTRA INFORMATIE

### Maximale veilige werkbelasting:

75 kg, veiligheidscoëfficiënt 3:1

### Materiaal:

**Omhuysel** - Zamac ZA2

**Wig** - Geprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)

**Veer** - RVS/Inox Type 302

**Pad** - EPDM 4015 hardheid A

### Certificaten:

Lloyds, TÜV, APAVE