

Accessoire

Veelzijdig assortiment van eindbevestigingen ideaal voor directe bevestiging aan beugels en lichte toepassingen

VOORDELEN

- Makkelijk te monteren en demonteren
- Ideaal voor systemen die regelmatig toegang of onderhoud nodig hebben
- De haak kan los gekoppeld worden om indien nodig nieuwe kabels toe te voegen aan de kabelgoot
- Voor de bevestiging van verschillende materialen van minimaal 6 mm dikte
- Koppelhaak: Maximale werkbelasting tot 45 kg, veiligheidscoëfficiënt 4:1
- Karabijnhaak: Maximale werkbelasting tot 90 kg, veiligheidscoëfficiënt 5:1
- Karabijnhaak beschikbaar in RVS 316/A4 versie




GRIPKARA6


LINKHOOK

INSTALLATIE & AFSTELLING


1.




2.



3.



PRODUCTSPECIFICATIES

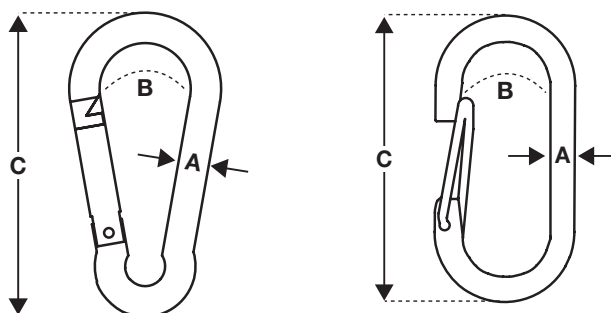

Artikelnummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Max. belasting (kg)	Veiligheidscoëfficiënt
GRIPKARA6	Ø 6	8	60	45	5:1
GRIPKARA6I	Ø 6	8	60	45	5:1
GRIPKARA8	Ø 8	10	80	90	5:1
GRIPKARA8I	Ø 8	10	80	90	5:1
LINKHOOK	Ø 6	15	48	45	4:1

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale werkbelasting:

Zie tabel

Materiaal:

Karabijnhaak – Verzinkt staal
Karabijnhaak Beschikbaar in RVS 316/A4 versie (I in het artikelnummer)
Koppelhaak – Verzinkt staal

Gecertificeerd door:

Lloyds gecertificeerd

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

Bouwmaterialen en condities variëren naargelang de bouwplaatsen. Indien u er niet zeker van bent dat de ondergrond de last kan dragen, neemt u dan contact op met Gripple. Indien u er zeker van bent dat de ondergrond stevig genoeg is, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van de firma Gripple.

Gripple kan aanbevelingen doen maar, gezien de aard van de Gripple producten, de keuze van het juiste product voor een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.