


De PB Platine is een speciale beugel om een PB Kit – voor het ophangen van buizen en leidingen – rechtstreeks aan een muur te kunnen bevestigen.

- PB Kit wordt met meegeleverde bevestigingen snel aan PB Platine vastgemaakt
- Ontworpen om buizen en leidingen aan betonnen muur of plafond op te hangen
- Geschikt voor PB Kit tot 440 mm lang. Bij langere PB Kit moet schoorbalk of bijkomende ophanging aan uiteinde met behulp van UniGrip – QT gebruikt worden
- PB Platine wordt geleverd om PB Kit met kwartslag draai te kunnen installeren
- Beide zijden van PB Kit kunnen ten volle benut worden

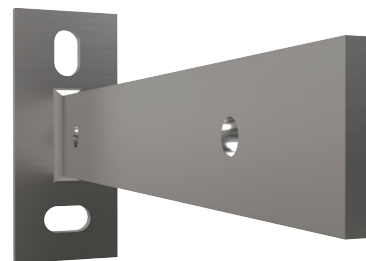

1.

2.

3.

Betonschroeven als accessoire verkrijgbaar.

The drawing consists of two views of a mechanical part. The front view (top) shows a rectangular block with a central slot. The slot has a rounded bottom and is defined by dimensions A (width), B (height), and C (depth). The block has a total height of H. The side view (bottom) shows the block's profile with a total length of E and a thickness of D. Two circular features are shown on the side view, with dimension F indicating the distance between their centers. Dimension G indicates the height of the block from the base to the top of the slot.

Lengte (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
240	50	120	Ø 12,5	6	246	Ø 10	38	80
340	50	120	Ø 12,5	6	346	Ø 10	38	80
440	50	120	Ø 12,5	6	446	Ø 10	38	80

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste verankeringen te kiezen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de betonweerstand en -kwaliteit.

**Spreidanker M8
tot M12**

Neem voor meer informatie contact met ons op
of bezoek onze website **www.gripple.com**

75 kg max. puntbelasting
150 kg max. gelijkmatig verdeelde belasting

BS EN 10346:2009 DX51D (zacht staal)