

## Accessoire

Bout met schroefdraad met een gesloten lus aan het uiteinde, ideaal voor het ophangen van diensten met lussen of haken.

## VOORDELEN

### OOGBOUT

- Ideaal voor de ophanging van sandwichpanelen in koelcellen
- Kan worden gebruikt onder plafond voorzien van isolatie
- Beschikbaar met schroefdraad over volledige lengte (F) of gedeeltelijk.

### REGELBARE OOGBOUT

- Ideaal voor de ophanging van sandwichpanelen in koelcellen
- Bestaat uit een gesloten oog aan de ene kant en een stuk draadeind aan de andere kant





Oogbout




Regelbare oogbout

## INSTALLATIE & AFSTELLING

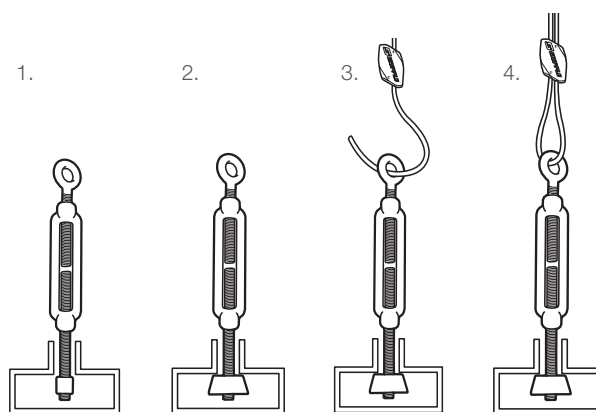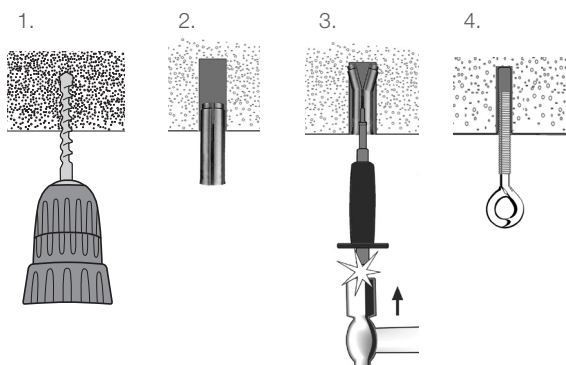

## PRODUCTSPECIFICATIES

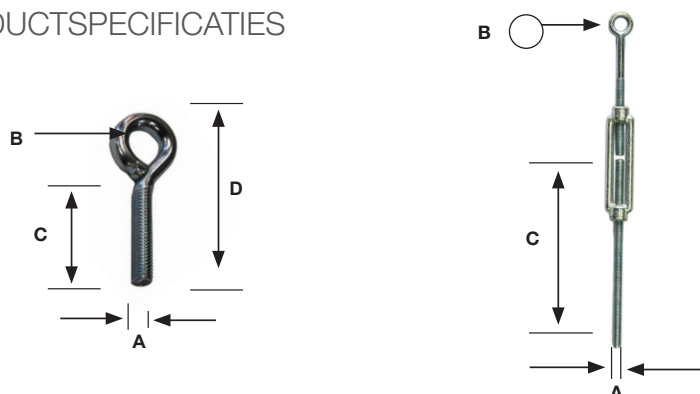

Artikelnummer		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Max. belasting (kg)	Hoeveelheid	Veiligheids-coëfficiënt
OOGBOUW	OEIL813	M8	13	130	168	325	10	5:1
	OEIL820	M8	13	200	230	325	10	5:1
	OEIL82F	M8	13	200	230	325	10	5:1
	OEIL1013	M10	13	130	175	325	10	5:1
	OEIL1020	M10	13	200	235	325	10	5:1
	OEIL102F	M10	13	200	235	325	10	5:1
REGELEBARE	OEIL88TD	M8	14	80	-	325	10	5:1
	OEIL820TD	M8	14	200	-	325	10	5:1
	OEIL1020TD	M10	14	200	-	325	10	5:1

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Maximale werkbelasting:

Zie tabel

### Materiaal:

Oogbout : Staal

Regelbare oogbout : Staal

### Gecertificeerd door:

Lloyds gecertificeerd

## BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

Bouwmaterialen en condities variëren naargelang de bouwplaatsen. Indien u er niet zeker van bent dat de ondergrond de last kan dragen, neemt u dan contact op met Gripple. Indien u er zeker van bent dat de ondergrond stevig genoeg is, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van de firma Gripple.

Gripple kan aanbevelingen doen maar, gezien de aard van de Gripple producten, de keuze van het juiste product voor een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.