


Het HF Classic RF assortiment is een gecertificeerde oplossing met brandweerstand voor talloze toepassingen in de HVAC en de elektriciteit.

VOORDELEN

- Brandweerstand: getest volgens de norm DIN 4102-2 (temperatuurcurve ISO 834). Certificaten met maximale werkbelasting in functie van tijd en temperatuur op aanvraag verkrijgbaar.
- Corrosiebestendig en sterk dankzij de uit keramiek vervaardigde wiggen
- De klem, kabel en veer zijn vervaardigd uit roestvast staal voor een optimale duurzaamheid
- Esthetisch en licht van gewicht
- Beschikbaar in 2 maten, voor een werkbelasting tot 90 kg
- Geleverd als gebruiksklare set




INSTALLATIE & AFSTELLING

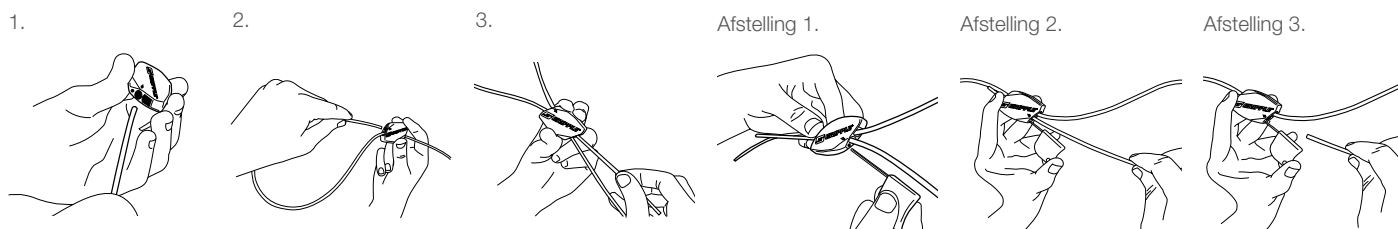

Let op dat er altijd minimaal 75 mm draad uit de zijkant van de HF Classic RF steekt.

PRODUCTSPECIFICATIES

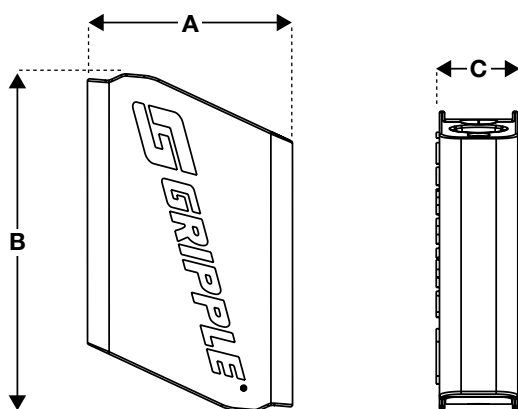

Dimensie	Nr. 2 (mm)	Nr. 3 (mm)
A	17,4	19
B	24,2	27,7
C	8	8

EINDAFWERKINGEN



Neem voor meer informatie contact met ons op of ga naar www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

Bij kamertemperatuur

Nr. 2 - 45 kg (5:1)

Nr. 3 - 90 kg (5:1)

Materiaal:

Omhuysel - Roestvast staal 316L

Klem - Keramisch Sintox™ FA

Veer - Roestvrij staal 302

Kapje uiteinde - PP CP UV gestabiliseerd