


Speciaal ontwikkeld voor een snelle en eenvoudige ophanging van rechthoekige luchtkanalen.

VOORDELEN


- Verkort de montagetijd op hoogte
- Maakt systeemrails en hoekstukken overbodig
- De Trapeze TPZGR kan al op de grond worden gemonteerd
- Past op elk type rechthoekige luchtkanaal van 0,6 tot 1,5 mm dik
- 3 Bevestigingspunten die moeten worden vastgeschroefd (schroeven worden niet meegeleverd)
- Betere vibratiedemping
- Conform de norm EN 1507 (klasse C)
- Eenvoudig af te stellen met de ontgrendelingspin
- Geleverd als gebruiksklare set met eindbevestiging naar keuze



INSTALLATIE & AFSTELLING

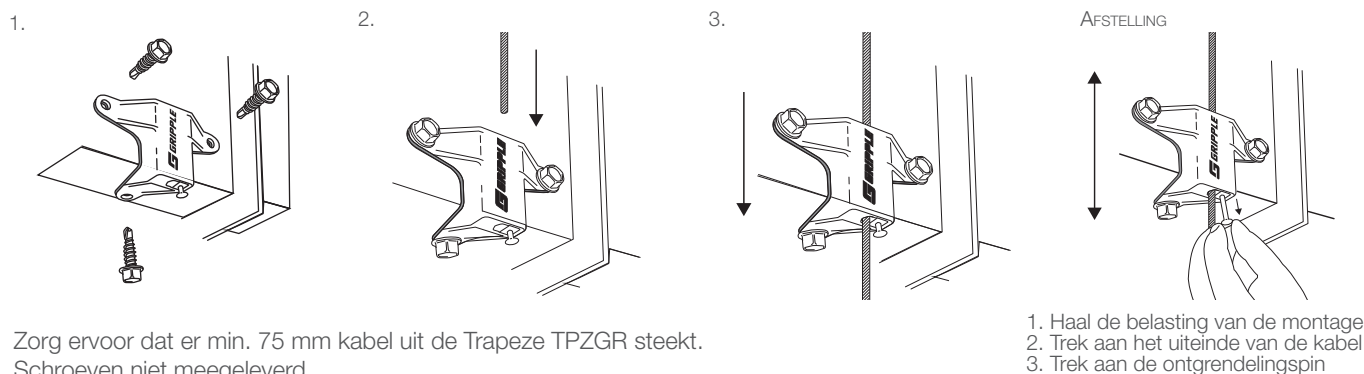

PRODUCTSPECIFICATIES

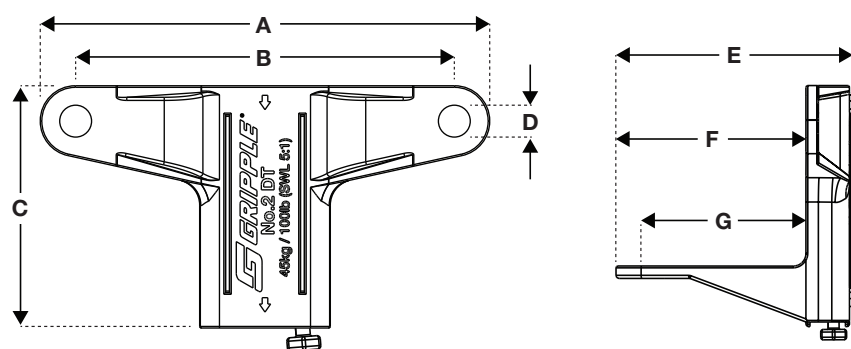

Afmeting	mm
A	70
B	59
C	38
D	Ø 5

Afmeting	mm
E	38
F	29
G	23

BESCHIKBARE EINDBEVESTIGINGEN



Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website www.gripple.com

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

45 kg @ veiligheidscoëfficiënt 5:1

Materiaal:

Omhuysel - Zamac ZA2

Wig - Geocomprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)

Veer - Roestvast staal Type 302

Afsluitkapje - UV gestabiliseerd polypropyleen homopolymeer

Pad - EPDM 4015 hardheid A

Pin - Roestvast staal A2