

## Accessoire


Ideaal voor het monteren van verlaagde plafonds, signalisatie, baffles en verlichting

## VOORDELEN


- Beschikbaar in het zwart, wit of standaard
- Ideaal in combinatie met de Deco, Haak, Lus of Schroefdraadbus als eindbevestiging
- Mogelijk te bevestigen op rails type 24
- Gemakkelijke draaibestijging en kan achteraf worden gemonteerd



## INSTALLATIE & AFSTELLING

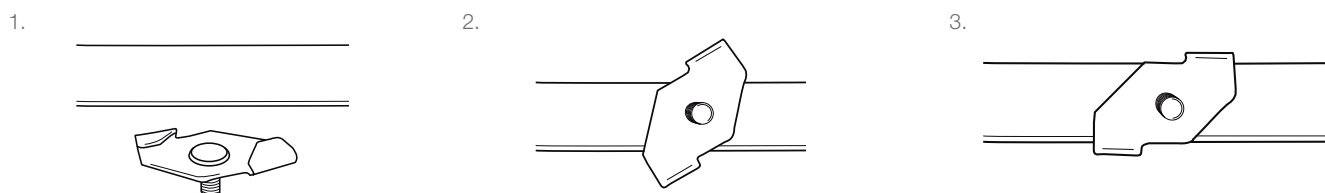

## SPECIFICATIES

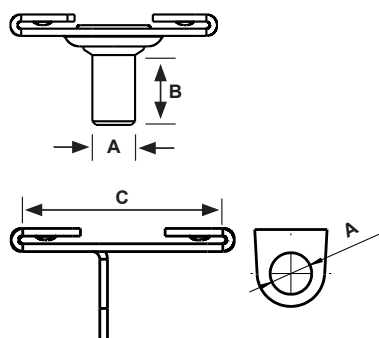

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Verzinkt staal	M6	16	27
Wit	M6	11	27
Zwart	M6	11	27
Oog	5,4	-	27

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Maximale werkbelasting:

22kg (afhankelijk van de weerstand van het plafondrooster)

### Materiaal:

Veren staal C67S (EN 10132-4)

## BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

1. Bouwmaterialen en condities variëren naargelang de bouwplaatsen. Indien u er niet zeker van bent dat de ondergrond de last kan dragen, neemt u dan contact op met Gripple. Indien u er zeker van bent dat de ondergrond stevig genoeg is, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en niet die van de firma Gripple.
2. Niet te gebruiken in zwembaden, zee, kust of corrosieve omgevingen.
3. De hierin vermelde informatie en adviezen worden als correct beschouwd vanaf het moment van het opstellen hiervan. De gegevens zijn verkregen tijdens uitgevoerde testen in laboratoria, bij verschillende omstandigheden en onder toezicht van experts. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens naar gelang de omstandigheden ter plaatse, waarbij rekening dient te worden gehouden met het doel van het gebruik van de betreffende producten.
4. Gripple kan aanbevelingen doen maar, gezien de aard van de Gripple producten, de keuze van het juiste product voor een bepaalde toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.
5. Alle producten dienen te worden gebruikt, behandeld en toegepast overeenkomstig de geldende instructies en gebruiksaanbevelingen van de fabrikant, zoals gepubliceerd door Gripple.