


De innovatieve universele rail is een snelle en veelzijdige montageoplossing voor elektrische, leiding- en ventilatietoepassingen.

## VOORDELEN


- **Snel** – voorgesneden rails maken het snijden van C-rails overbodig en maken een efficiënt gebruik van personeel op de werf mogelijk
- **Veelzijdig** – kan direct aan het plafond of de wand worden bevestigd of geopend vanuit het plafond met de UniGrip – QTE
- **Compatibel** – de sleufgaten maken een exacte positionering van Gripple leidingbeugels en QT accessoires mogelijk; op de open zijde kunnen glijmoeren en strut-accessoires gebruikt worden
- **Veilig** – minder ongevallen want voor de montage is geen gereedschap of voorbereiding (slijpen) nodig
- **Flexibel** – ideaal voor de bevestiging van verschillende technieken of bevestiging op meerdere niveaus
- **Gecertificeerd** – Getest op brandweerstand door Exova volgens F120



## INSTALLATIE & AFSTELLING

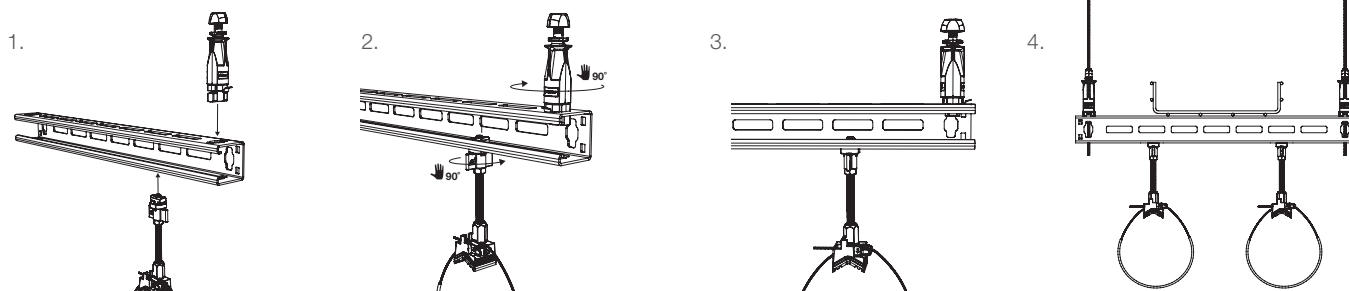

## PRODUCTSPECIFICATIES

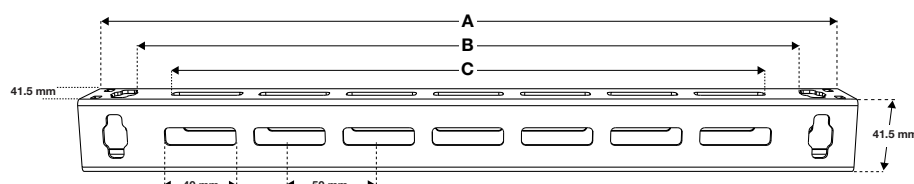

Horizontale rail	UB-170	UB-270	UB-370	UB-470	UB-570	UB-670	UB-770
A (mm)	235	335	435	535	635	735	835
B (mm)	176	276	376	476	576	676	776
C (mm)	140	240	340	440	540	640	740
Aantal sleufgaten	3	5	7	9	11	13	15
Horizontale rail	UB-870	UB-970	UB-1070	UB-1170	UB-1270	UB-1370	UB-1470
A (mm)	935	1035	1135	1235	1335	1435	1535
B (mm)	876	976	1076	1176	1276	1376	1476
C (mm)	840	940	1040	1140	1240	1340	1440
Aantal sleufgaten	17	19	21	23	25	27	29

## VERWANTE PRODUCTEN



Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## EXTRA INFORMATIE

### Maximale werkbelasting:

Belasting bij normale omgevingstemperatuur. Zie tabel op de volgende pagina.


### Materiaal:

BS EN 10346:2009 DX51D (Mild Staal, Pre-Galv Z275)

### Certificaten:

Lloyds  
UL  
Getest op brandweerstand door Exova volgens F120 tot 1363-1

## Maximale werkbelasting (kg/kN)\*

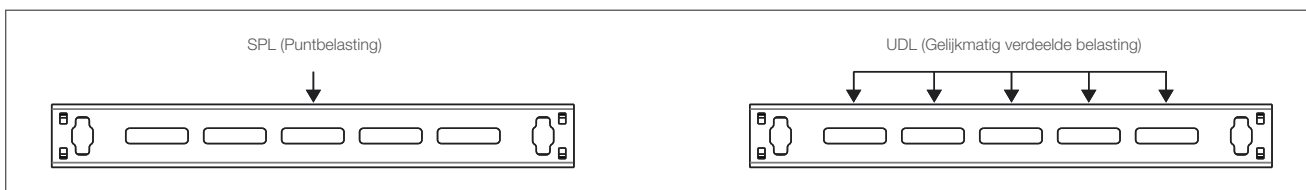

### UB-170 to UB-1370

Rail positionering				
<b>Puntbelasting (SPL) @ 3:1</b>	100 kg	0,98 kN	70 kg	0,69 kN
<b>Gelijkmatig verdeelde belasting (UDL) @ 3:1</b>	200 kg	1,96 kN	130 kg	1,27 kN

### UB-1470

<b>Puntbelasting (SPL) @ 3:1</b>	100 kg	0,98 kN	70 kg	0,69 kN
<b>Gelijkmatig verdeelde belasting (UDL) @ 3:1</b>	175 kg	1,71 kN	130 kg	1,27 kN

\*Voor verdere details over specifieke werkbelastingen of extra vervormingswaarden, gelieve contact op te nemen met Gripple Technical Service. Wanneer meerdere zijden worden belast, mag de totale belasting de aangegeven waarden niet overschrijden.