

UniGrip – Centrale uitgang




Met de Unigrip met centrale kabeluitgang kunnen snel en eenvoudig kabelgoten, leidingen, luchtkanalen en HVAC-systemen worden opgehangen, ook met meerlagige installaties.

VOORDELEN

- **Snel** – tot 6 keer sneller te installeren dan traditionele methodes
- **Veelzijdig** – ontworpen voor de ophanging van technieken aan rails of van airco-units (aan bevestigingsbeugels). Standaard geleverd met schuifmoer voor rail of ander type moer op aanvraag
- **Gemakkelijk** – geïntegreerde ergonomische knop voor eenvoudige hoogteafstelling
- **Veilig** – knop om installatie te beveiligen met aanduiding van definitieve veiligheidsstand
- **Sterk** – tot 250 kg werkbelasting, met veiligheidscoëfficiënt 5:1




INSTALLATIE & AFSTELLING

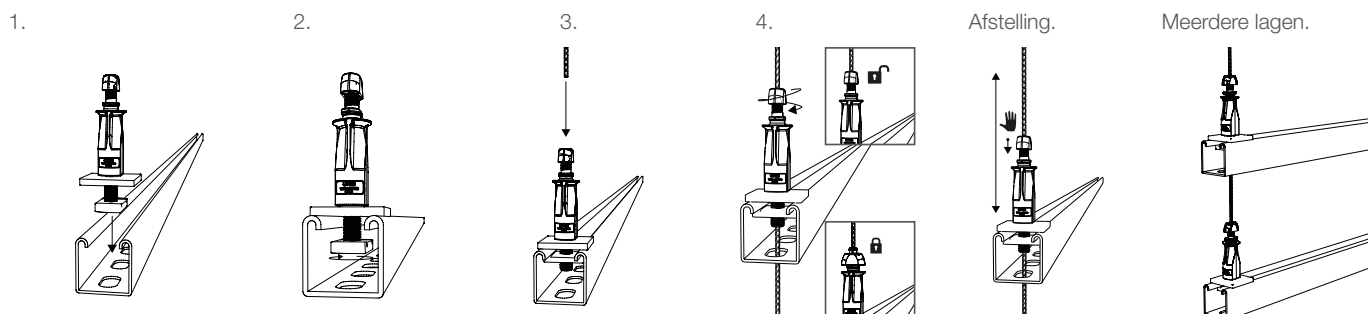


Maximale hoek vanuit verticale as = 15° (tenzij anders aangegeven door technische dienst van GripplE)

PRODUCTSPECIFICATIES

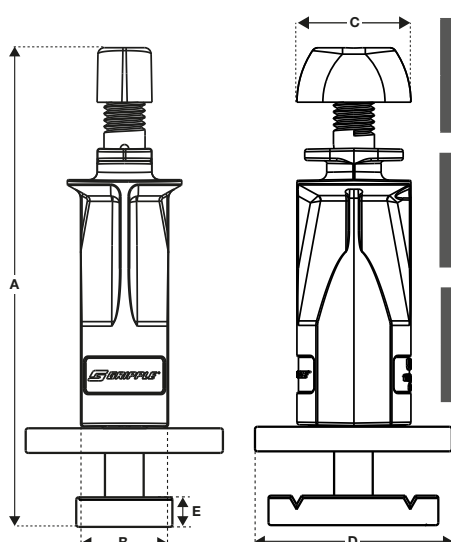

N° 2	Afmeting	A	B	C	D	E	M8
	mm	76	17	20	40	6	20
N° 3	Afmeting	A	B	C	D	E	M10
	mm	94	17	22	40	6	20
N° 4	Afmeting	A	B	C	D	E	M12
	mm	115	22	30	40	6	25

EINDAFWERKINGEN

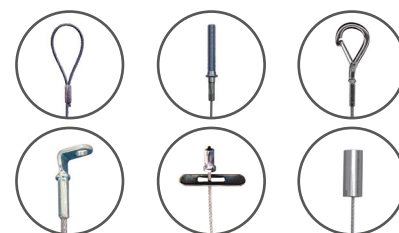

Neem voor meer informatie contact met ons op of surf naar onze website

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale werkbelasting:

Nr. 2 - 55 kg @ 5:1
Nr. 3 - 110 kg @ 5:1
Nr. 4 - 250 kg @ 5:1

Materiaal:

Omhuysel – Zamak type ZA2

Geleider – Acetaalpolymeer

Vergrendelingswig - Gesinterd staal

Knop – Acetaalpolymeer

Schroefdraad – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt