

# UniGrip – Zijdelingse Uitgang




A wire rope suspension product designed for the fast suspension of cable containment, pipework, ductwork, HVAC systems and modules.

## VOORDELEN

- **Snel** – tot 6 keer sneller te installeren dan traditionele methodes
- **Veelzijdig** – ontworpen voor de ophanging van installaties waarbij de kabeluitgang niet in contact mag komen met het opgehangen element. Geleverd met zeshoekige schuifmoer. Zijdelingse kabeluitgang
- **Gemakkelijk** – geïntegreerde ergonomische knop voor eenvoudige hoogteafstelling
- **Veilig** – knop om installatie te beveiligen met aanduiding van definitieve veiligheidsstand
- **Sterk** – tot 110 kg werkbelasting, met veiligheidscoëfficiënt 5:1




## INSTALLATIE & AFSTELLING

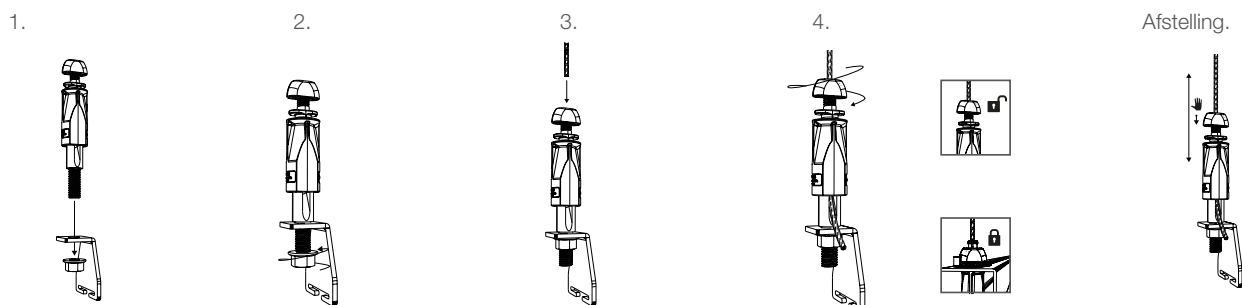


Maximale hoek vanuit verticale as = 15° (tenzij anders aangegeven door technische dienst van GripplE)

## PRODUCTSPECIFICATIES

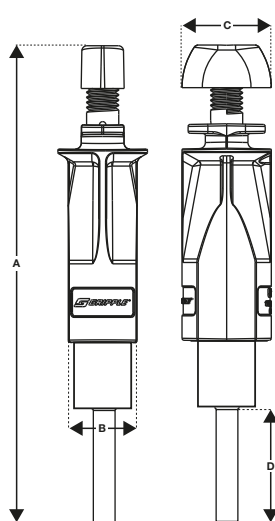

Nr. 2	Afmeting	A (M6)	A (M8)	B	C	D (M6)	D (M8)
	mm	93	98	17	20	20	25
Nr. 3	Afmeting	A (M6)	A (M8)	B	C	D (M6)	D (M8)
	mm	111	116	17	22	30	35

## EINDAFWERKINGEN

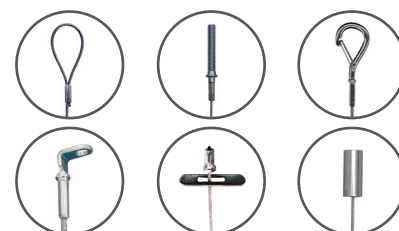

Neem voor meer informatie contact met ons op of surf naar onze website [www.gripplE.com](http://www.gripplE.com)

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Maximale werkbelasting:

Nr. 2 - 55 kg @ 5:1  
Nr. 3 - 110 kg @ 5:1

### Materiaal:

**Omhuysel** – Zamak type ZA2

**Geleider** – Acetaalcopolymeer

**Vergrendelingswig** – Gesinterd staal

**Knop** – Acetaalcopolymeer

**Schroefdraad** – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt