

UniGrip – Quarterturn (QT)

GRIPPLE®


De nieuwste generatie kabelophangsystemen voor de snelle ophanging van leidingwerk en elektrische installaties, met kwartslag draai voor een snelle en gemakkelijke bevestiging aan de PB rail of Fast Trak.

VOORDELEN

- **Snel** – tot 6 keer sneller te installeren dan traditionele methodes
- **Veelzijdig** – snelle bevestiging met kwartslag draai en zonder gereedschap te bevestigen op de rail van de PB Kit of de Fast Trak. Veiligheidslipje in rail te clipsen om bewegingen te voorkomen. Centrale kabeluitgang
- **Gemakkelijk** – geïntegreerde ergonomische knop voor eenvoudige hoogteafstelling
- **Veilig** – knop om installatie te beveiligen met aanduiding van definitieve veiligheidsstand
- **Sterk** – tot 110 kg werkbelasting, met een veiligheidscoëfficiënt van 5:1




INSTALLATIE & AFSTELLING

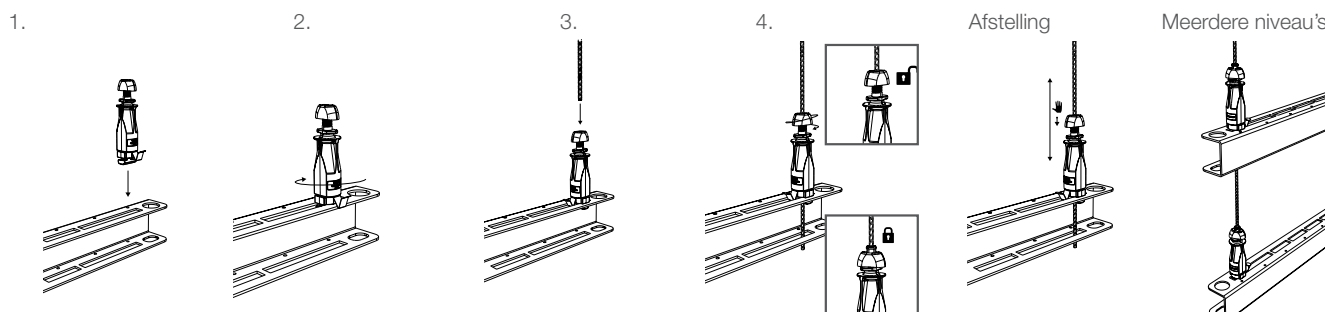


Maximale hoek vanuit verticale as = 15° (tenzij anders aangegeven door technische dienst van Gripple)

PRODUCTSPECIFICATIES

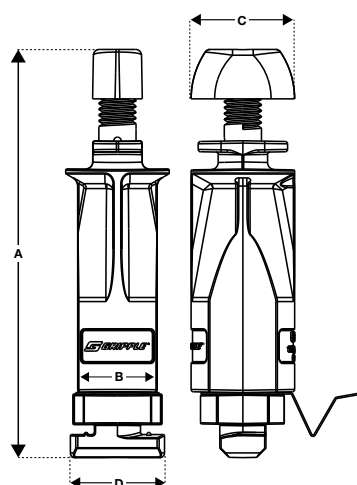

Nr. 2	Afmetingen	A	B	C	D
	mm	71	17	20	20
Nr. 3	Afmetingen	A	B	C	D
	mm	89	17	22	20

EINDAFWERKINGEN

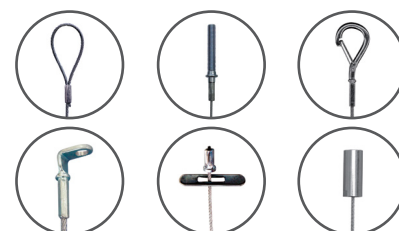

Neem voor meer informatie contact met ons op of surf naar onze website www.gripple.com

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale werkbelasting:

Nr. 2 - 55 kg met een veiligheidscoëfficiënt van 5:1

Nr. 3 - 110 kg met een veiligheidscoëfficiënt van 5:1

Materiaal:

Omhuysel – Zamak type ZA2

Geleider – Acetaalcopolymeer

Vergrendelingswig – Gecomprimeerd hard staal, minimum Rockwell 56C

Knop – Acetaalcopolymeer

KD adapter (kwartslag draai) – Zamak (EN12844 ZP2)

Lipje – Roestvast veerstaal (BS5770 301 S21)

PI-UNIGRIP-QT-DUT
Gepubliceerd in 09/2019

www.gripple.com

De bedrijfsbeleid van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.



Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 Email bnlinfo@gripple.com