

De Unigrip - Y is een kabelophangstelsysteem ontworpen voor de snelle ophanging van verlichting en draadgoten


## VOORDELEN

- **Snel** – tot 6 keer sneller te installeren dan traditionele methodes
- **Veelzijdig** – twee bevestigingspunten voor beter uitgebalanceerde verlichting. Beschikbaar met 150, 300 en 500 mm beenlengte. Benen verkrijgbaar met alle eindafwerkingen, bijv. dwarsanker, haak, musketon, enz. Zijdelingse kabeluitgang
- **Gemakkelijk** – geïntegreerde ergonomische knop voor eenvoudige hoogteafstelling
- **Veilig** – knop om installatie te beveiligen met aanduiding van definitieve veiligheidsstand
- **Sterk** – tot 110 kg werkbelasting, met veiligheidscoëfficiënt 5:1




## INSTALLATIE & AFSTELLING


1.




2.



3.




4.




Maximale hoek vanuit verticale as = 15° (tenzij anders aangegeven door technische dienst van Gripple)

## PRODUCTSPECIFICATIES

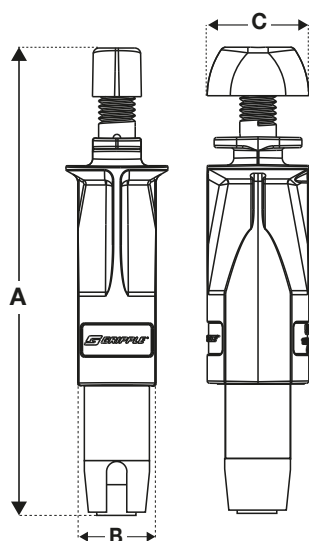

Nr. 2	Afmeting	A	B	C
	mm	80	17	20
Nr. 3	Afmeting	A	B	C
	mm	96	17	22

## EINDAFWERKINGEN

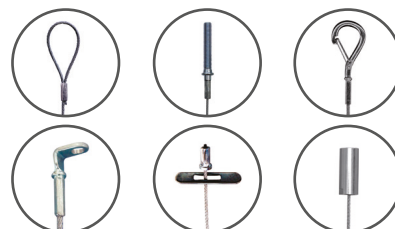

Neem voor meer informatie contact met ons op of surf naar onze website [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Maximale werkbelasting:

Nr. 2 - 55 kg @ 5:1

Nr. 3 - 110 kg @ 5:1

### Materiaal:

**Omhuysel** – Zamak type ZA2

**Geleider** – Acetaalcopolymeer

**Vergrendelingswig** – Gesinterd staal

**Knop** – Acetaalcopolymeer

**Y adapter** – Zacht staal (Type EN1A) –

Elektrolytisch verzinkt

**Puntschroef** – Zacht staal (Type EN1A) –

Elektrolytisch verzinkt