



De UniGrip Y-Pipe is een ophangstelsel dat ontworpen is voor de snelle ophanging van een 2-pijps netwerk.

VOORDELEN

- **Snel** – één ankerpunt, 50% besparing op het boren
- **Bespaart arbeidstijd** – voorkomt slijpen van montagerails op locatie en vervangt beugels en eventuele accessoires
- **Gemakkelijk** – klaar voor gebruik, geen voorbereiding nodig
- **Veilig** – knop om installatie te beveiligen met aanduiding van definitieve veiligheidsstand
- **Veelzijdig** – ideaal voor gebruik met de universele leidingbeugel en kan voormonteerd worden geleverd

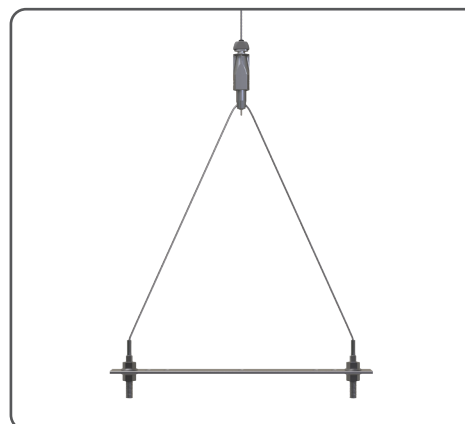


INSTALLATIE & AFSTELLING

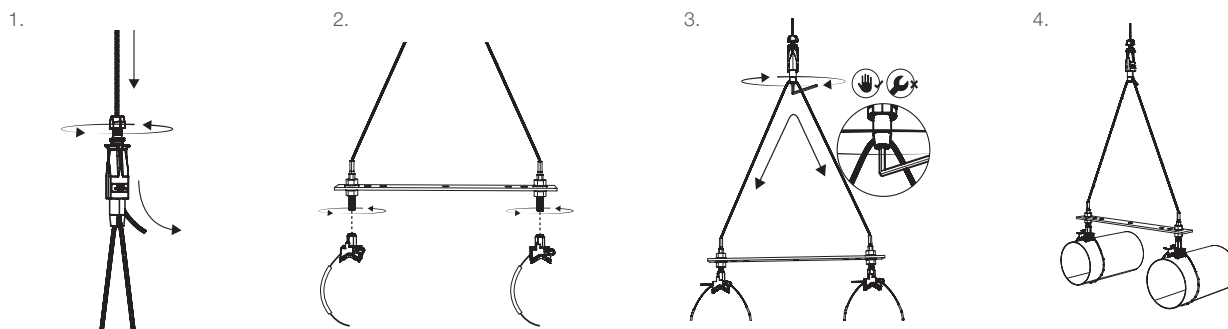

Niet afstellen onder belasting.

PRODUCTSPECIFICATIES

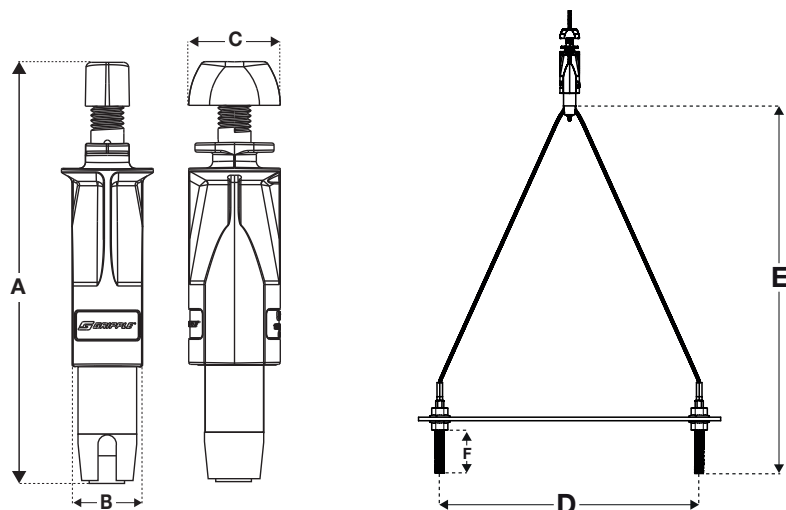

Nr. 2	Afmeting	A	B	C	D	E	F
	mm	80	17	20	200	238	43

BESCHIKBARE EINDBEVESTIGINGEN



Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

Nr. 2 – 55 kg @ 5:1 veiligheidscoëfficiënt

Material:

Omhulsel - Zamak type ZA2
Geleider - Acetaalcopymeer
Vergrendelingswig - Gecomprimeerd hard staal, minimum Rockwell 56C
Knop - Acetaalcopymeer
Y-Fit adapter & schroef - Mild staal (Type EN1A) - Glanzend verzinkt