



# LINEAR 1 C

- Lineair plafondarmatuur.
  - Anti-verblindings reflector.
  - 3000K, 3500K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
  - Niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer geïntegreerd in het armatuur.
  - Mogelijkheid om maximaal 25 armaturen op 1 lijn te plaatsen.
  - Mechanische lineaire aansluiting apart te bestellen. Elektrische snelkoppelingen inbegrepen in de armatuur.
- Dit product bevat 192 lichtbron(ne) energiezuinig E.

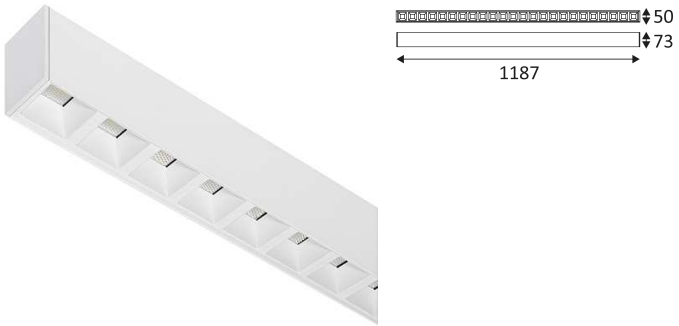

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CL10005	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)
CL10017	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10030	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)
CL10053	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10005DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)
CL10017DA	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10030DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)
CL10053DA	MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)

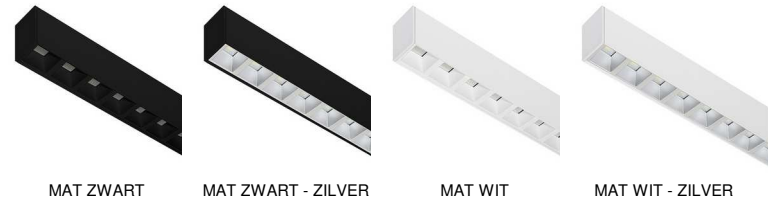

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING
CL10220	METAAL	ALUMINIUM	MECHANISCHE VERBINDING
CL10405	MAT ZWART	ALUMINIUM	GEËLEKTRIFICEERDE MODULE 120cm
CL10430	MAT WIT	ALUMINIUM	GEËLEKTRIFICEERDE MODULE 120cm
CL10505	MAT ZWART	ALUMINIUM	VERBINDING L
CL10530	MAT WIT	ALUMINIUM	VERBINDING L
CL10605	MAT ZWART	ALUMINIUM	VERBINDING T
CL10630	MAT WIT	ALUMINIUM	VERBINDING T
CL10705	MAT ZWART	ALUMINIUM	VERBINDING X
CL10730	MAT WIT	ALUMINIUM	VERBINDING X



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 75°.



CE gekeurd.



CRI>80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



Niet-vervangbare lichtbron.