


SILK RDX

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : Afwerkingsring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt.

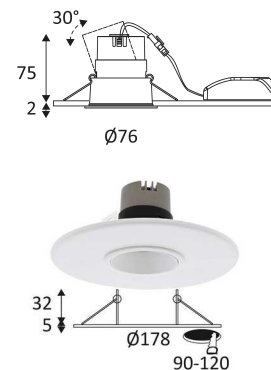

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO501WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	490Lm
DO501WW08	MAT ZWART - CHAMPAGNE	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	490Lm
DO501WW17	MAT ZWART - ZILVER	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	490Lm
DO501WW06	MAT ZWART - GOUD ROZE	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	490Lm
DO501WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	510Lm
DO501WW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	510Lm
DO501WW53	MAT WIT - ZILVER	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	510Lm
DO501WW02	MAT WIT - GOUD ROZE	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	3000K	630Lm	510Lm



MAT ZWART

MAT ZWART -
CHAMPAGNE

MAT ZWART - ZILVER

MAT ZWART - GOUD
ROZE

MAT WIT

MAT WIT -
CHAMPAGNE

MAT WIT - ZILVER



MAT WIT - GOUD ROZE

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
DO33305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)





Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (75mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI > 90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektriciën.