


# SILK RDX WARM

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Variabele kleurtemperatuur van 2000K tot 3000K volgens dimintensiteit.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : Afwerkingsring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt.

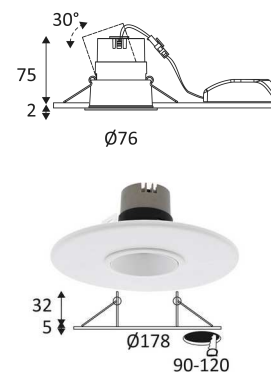

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO50205	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50208	MAT ZWART - CHAMPAGNE	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50217	MAT ZWART - ZILVER	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50206	MAT ZWART - GOUD ROZE	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50230	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50249	MAT WIT - CHAMPAGNE	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50253	MAT WIT - ZILVER	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50202	MAT WIT - GOUD ROZE	GEGOTEN ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)



MAT ZWART

MAT ZWART -  
CHAMPAGNE

MAT ZWART - ZILVER

MAT ZWART - GOUD  
ROZE

MAT WIT

MAT WIT -  
CHAMPAGNE

MAT WIT - ZILVER



MAT WIT - GOUD ROZE

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
DO33305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).





Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (75mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI > 90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




Variabele kleurtemperatuur van 2000K tot 3000K volgens dimintensiteit.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.