


SLIT S

- Vierkant inbouwarmatuur voor oriëntatieverlichting.
- Bevestiging met bladveren.
- Inbouwdoos en 1.00m kabel meegeleverd.
- Omvormer 700mA afzonderlijk te bestellen.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU15801	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	300 Lm	124 Lm
OU15830	MAT WIT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	300 Lm	124 Lm

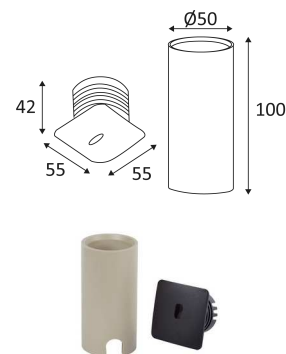

MAT ZWART



MAT WIT

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°



Inbouw Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (45mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (55mm).



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding afzonderlijk te bestellen.



Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



3 jaar garantie.