


## SL220 MAINS II

## SL220BZ30MF

SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620Lm 40° IP65

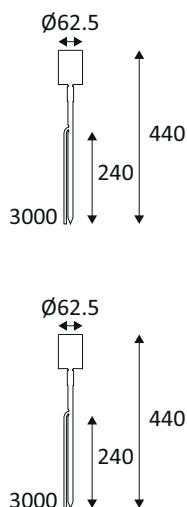

Accentverlichting voor buitengebruik.  
Versie van roestvrij staal 316 voor kustgebieden.  
Kabel H05RN-F 3m (diameter 7mm) en in de grond te steken pin inbegrepen.  
Ingebouwde niet-dimbare converter in het apparaat.  
Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

WEB

**ALGEMEEN**

ETIM-klasse	EC000301
Garantie	7 jaar
Levensduur	L70B10 - 70.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Brons
Diameter	62,5 mm
Hoogte	440 mm
Netto gewicht	0,81 kg

**FYSIEK**

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	90°
IP (beschermingsindex)	IP65
IK (mechanische weerstand)	IK00
Anti-vandalisme	Nee
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

## SL220 MAINS II

## SL220BZ30MF

SL220 MAINS II 5,7W 3000K 620Lm 40° IP65

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Helder glas
Angle de rayonnement	40 °
Kleurtemperatuur	3000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	620 lm
Lichtstroomarmatuur	520 lm lm
Armaturefficiëntie	91,23 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Elektrische klasse	1
Armatuur vermogen	5,7 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	700mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 700mA 8V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
Automatisch klemmenblok	Geen

VERPAKKING

EAN-code	5411373375346
----------	---------------