



Réf : 1.777.64

## H62 E27 SSL blanc

### Hublot 62 rond E27 sans source lumineuse blanc

Hublot fonctionnel de diamètre 225mm et profondeur 107mm. Anneau en polypropylène blanc, avec diffuseur en verre. 2 points de fixation (avec rattrapage de jeu) : IP44, IK07, classe II, 650°. Livré sans lampe (Douille E27)



### Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Verre
Matériaux anneau/corps	Polypropylène
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	107,0
Diamètre (mm)	225
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	150
Poids (kg)	1,04
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	70 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

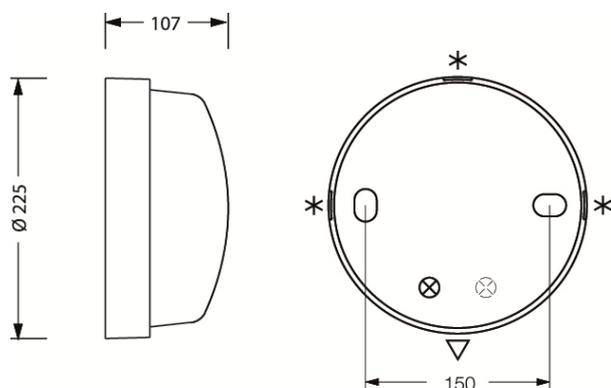

\* Pré-découpes entrées latérales tube  $\varnothing$  16 mm ou  $\varnothing$  20 mm / moulure

⊗ Entrées

▽ Pré-découpes entrées latérales tube  $\varnothing$  16 mm

## Performance énergétique



## Courbes photométriques



La photométrie dépend de la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible pour ce produit puisque la source lumineuse n'est pas fournie