




### Omschrijving:

Ledstrip 128LED/m SMD2835 24V IP20 4000K 5m

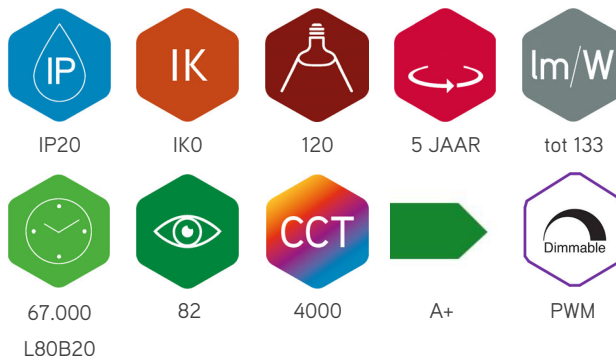

LED strip high performance met 128 SMD2835 leds per meter. Aansluitspanning 24VDC, dimbaar met PWM dimmer. Geschikt voor binnen toepassingen IP20, rol van 5 m. Vermogen 8,6W per meter, in te korten elke 6,25cm. Aansluitkabel van 30cm aan beide zijden. Maximum 10m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing : sfeer of lokale verlichting indirect .

#### Technische eigenschappen

Referentie	128LED-IP20-4000
EAN code	5420076247928
ETIM code	EC002706

#### Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	8,6
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

#### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,8mm
Buigradius (mm)	50
Kleinste sectie (mm)	6,25
Gewicht (kg)	0,15
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


#### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	67.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


#### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(*)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	82
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	1334
Lm/W	133
Flux code	46 78 95 100 95
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	128


### Lumen distribution

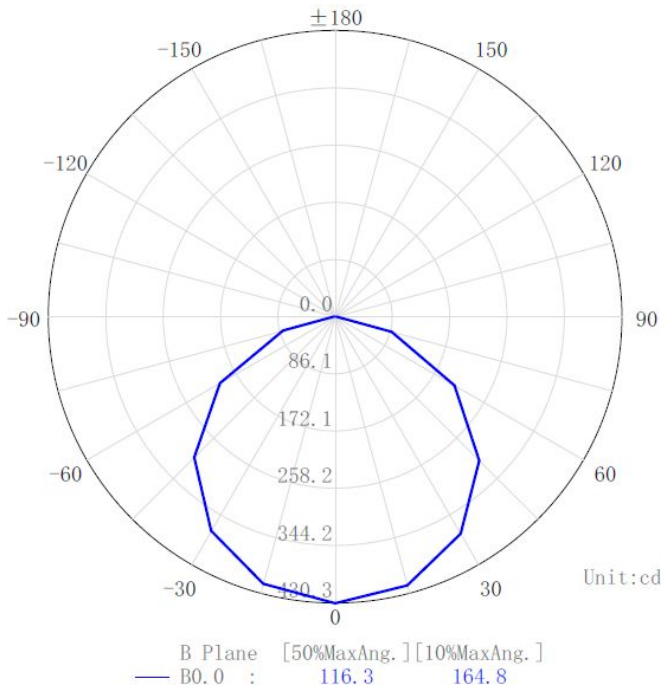


### Distance curve:

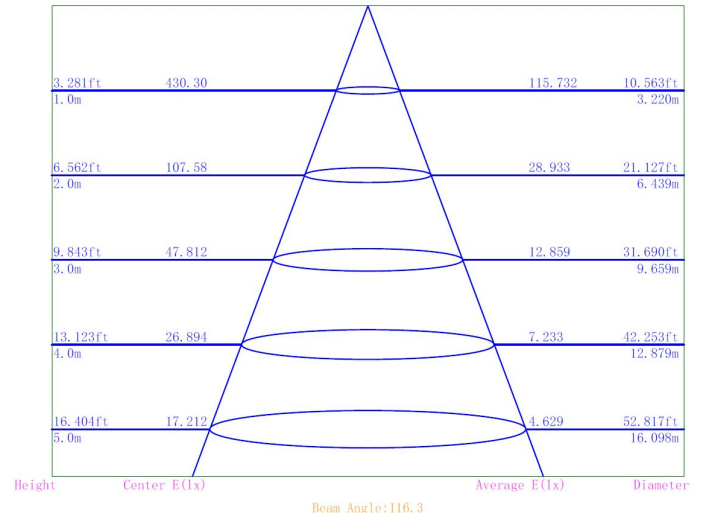


### Spectrum distribution

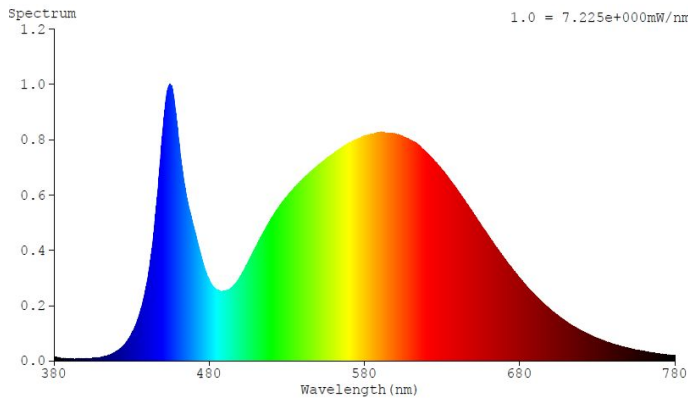

### Lumendrop

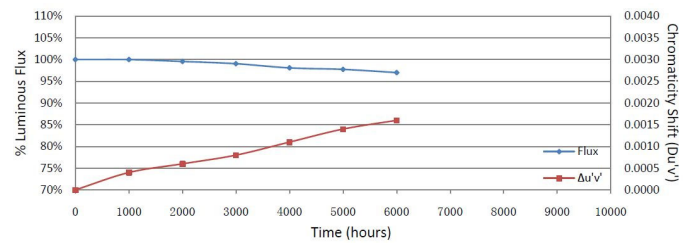


### Afmetingen

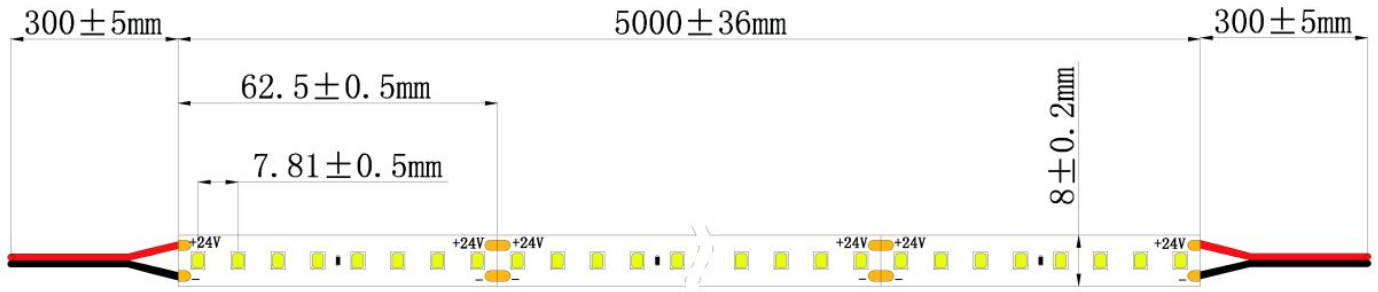


### Aansluitschema

#### BASIC ON/OFF

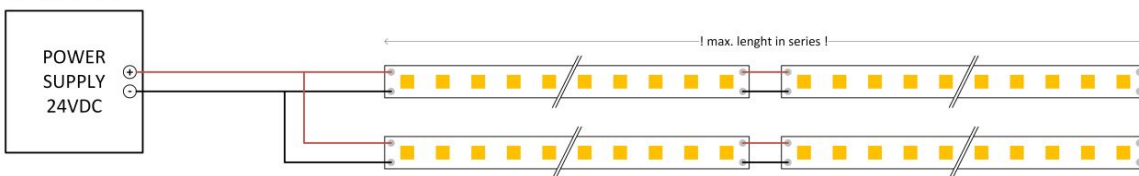

#### DIMMING

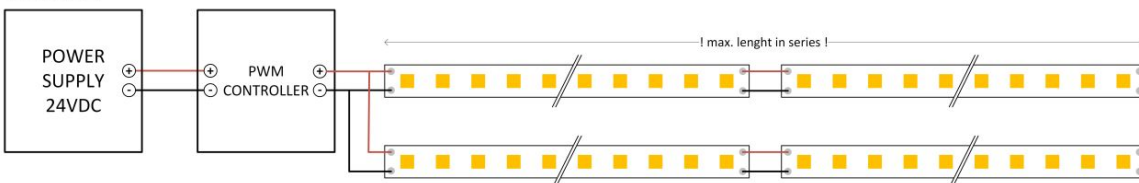

Type	Max. length in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
608LED	5m
120SIDE	11m