




Omschrijving:

Ledstrip long 120LED/m SMD2835 24V IP67 4000K 20m

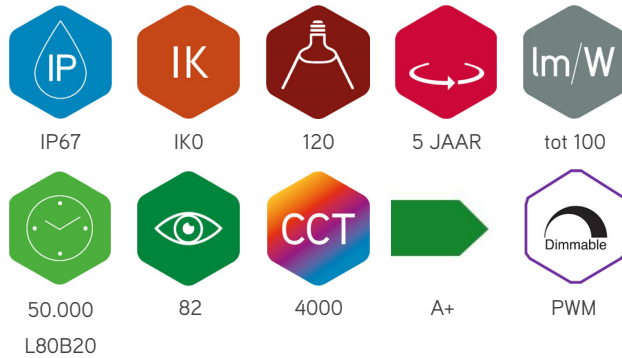

LED strip LONG 20M is uitgerust met een interne stroomregulator per sectie. Hierdoor is het mogelijk om de ledstrip te voeden aan slechts één zijde zonder verschil in lichtintensiteit over de volledige lengte. Uitgerust met 120 LEDs type SMD2835 per meter, aansluitspanning 24VDC, in te korten elke 5 cm. Geschikt voor buiten toepassingen IP67. Kleurweergave CRI82, lichtbundel 120°. Levensduur 50.000h L80B20. Maximum 20m met voeding aan één zijde. Voorzien van voorgesoldeerde aansluitkabels van 30cm aan beide zijden. Toepassing: lange lengtes met één voedingspunt. Geleverd inclusief 20 eindkapjes met kabelinvoer, 20 eindkapjes zonder kabelinvoer en een tube siliconen.

Technische eigenschappen

| | |
|------------|---------------|
| Referentie | 20M-IP67-4000 |
| EAN code | 5420076248352 |
| ETIM code | EC002706 |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|------|
| LED vermogen (W) | 9,6 |
| Aansluitspanning (Vac) | 24V |
| Frequentie (Hz) | DC |
| Driver inbegrepen | nee |
| Dimbaar | PWM |
| Aansluitkabel | 0,3m |
| Energie klasse | A+ |

Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|--------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 20000x11x4mm |
| Buigradius (mm) | 60 |
| Kleinste sectie (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0,3 |
| Kleur | wit |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45 |
| IP waarde | IP67 |
| Aantal in bulk | 10 |
| Minimum bestelaantal | 1 |


Garantie en certificatie

| | |
|-----------------|---------------|
| Levensduur (u) | 50.000 L80B20 |
| Garantie (jaar) | 5 |
| ENEC | nee |


Lichttechnische eigenschappen

| | |
|----------------------|------------------|
| Lichtbundel(°) | 120 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Kleurweergave CRI | 82 |
| Kleurvastheid SDCM | <3 |
| Lumen output (Lm) | 941 |
| Lm/W | 100 |
| Flux code | 47 80 96 100 101 |
| Ledchip | SMD2835 |
| Ledfabrikant | Refond |
| Aantal leds/m | 120 |


Lumen distribution

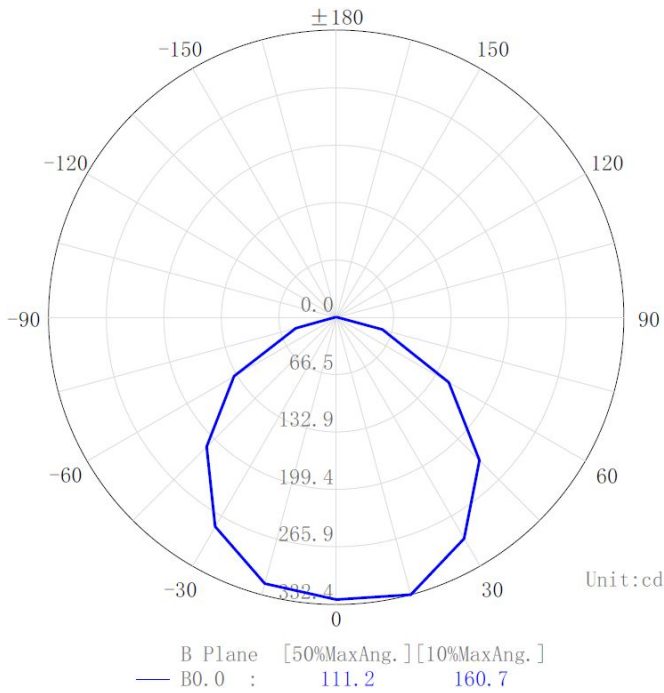


Distance curve:

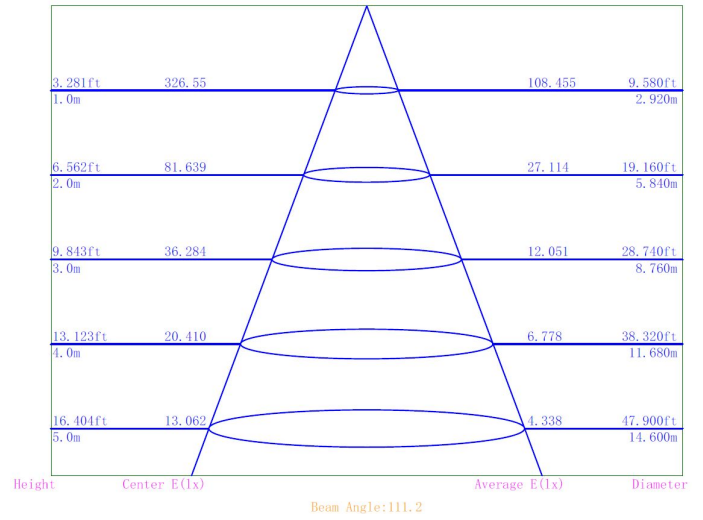



Spectrum distribution

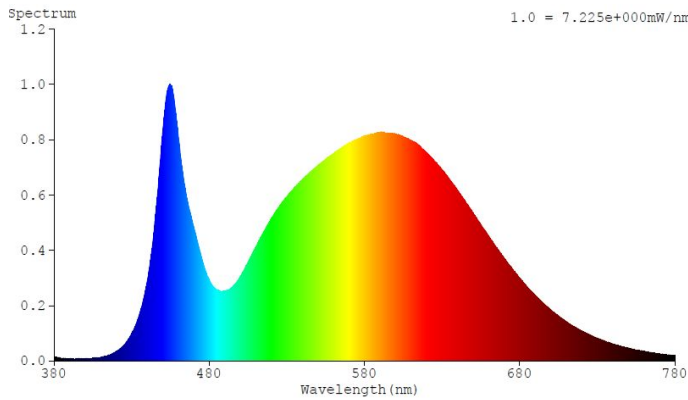

Lumendrop

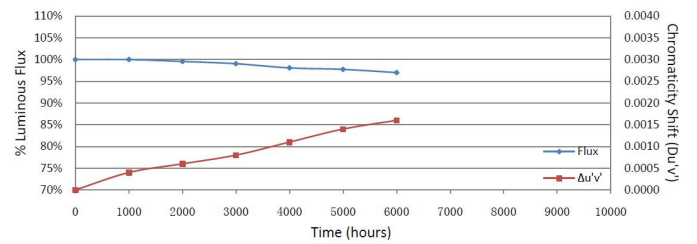


Afmetingen

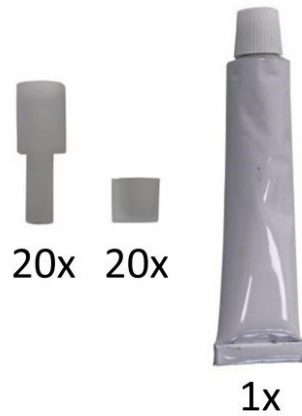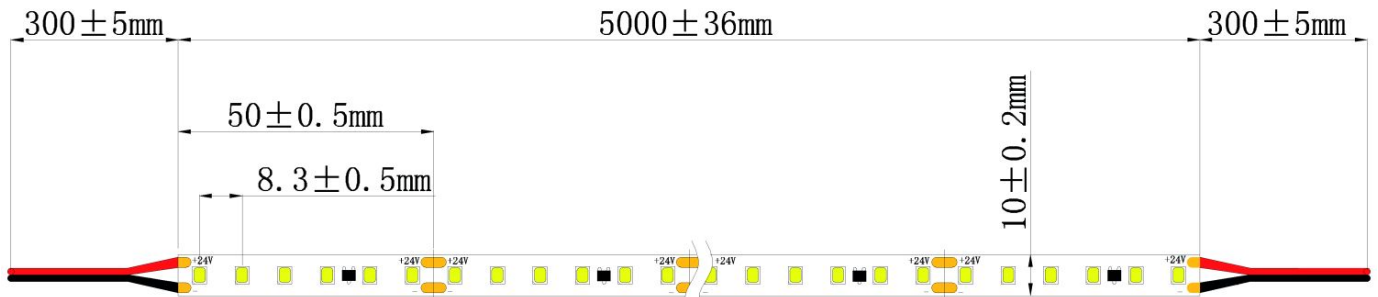

Aansluitschema

BASIC ON/OFF

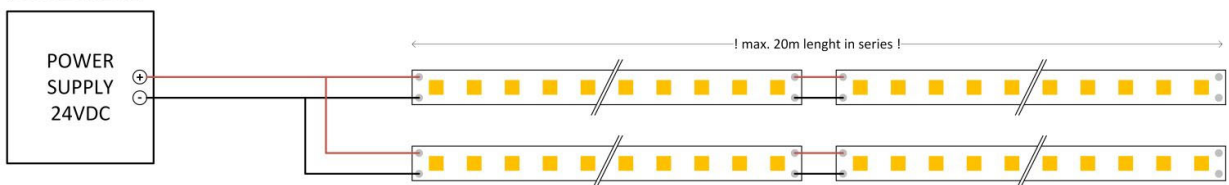

DIMMING

