

### Omschrijving:

Draagprofiel Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm<sup>2</sup>



IP40



5 JAAR

Integra Dreamline stalen draagprofiel wit RAL9003 2874mm lang, uitgerust met 8 geleiders van 2,5mm<sup>2</sup> voor 3 lichtkringen, dimming en noodcircuit. De draagprofielen worden stevig in elkaar verankerd dankzij een vernieuwd mechanisch vergrendelsysteem waardoor de ophangpunten tot 2 meter uit elkaar kunnen liggen. Geschikt voor 2 Dreamline modules van 1437mm.


### Technische eigenschappen

Referentie	B3008
EAN code	5420076238087
ETIM code	EC000293

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	2874x64,5x50mm
Buitendiameter (mm)	
Inbouwdiameter (mm)	
Gewicht (kg)	3,42
Kleur	wit RAL9003
IP waarde	IP40
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	80
Minimum bestelaantal	1



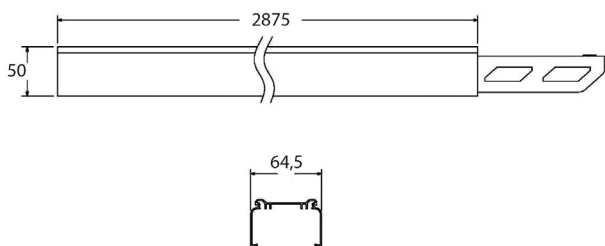



### Afmetingen



### Garantie en certificatie

Garantie (jaar)	5
-----------------	---

### Accessoires

DMA001	Dreamline beugel voor plafondbevestiging	
DMA002	Dreamline pendelophanging met staalraad 2m	
A15CA	Dreamline kunststof afdekkap 1437mm	
DMA005	Dreamline eindkap voor draagprofiel	
DMA006-8	Dreamline connector female 8p 8x2,5mm <sup>2</sup>	
DMA006M-8	Dreamline connector 8p 230V 15A 8x2,5mm <sup>2</sup> male	
DMA013-8	Dreamline voeding met aansluitconnector 8x2,5mm <sup>2</sup>	