


## BM3-4504AS13060GR - BM3 450W 4000K AS130x60° GRIJS

Power floodlight BM3 is een extreem efficiënt armatuur met zeer hoge levensduur, uitgerust met Meanwell drivers en Lumileds 3030/5050 ledchips, efficiëntie tot 150lm/W. Volledig afgesloten driverbox met interne connectiebox. Ingebouwde controle unit, bij uitval van één voeding nemen de andere voedingen het vermogen over. Indicatie led bij defecte voeding = geen dringende interventies nodig. Ingebouwde overspanningsbeveiliging 10kV. Multifunctionele montagebeugel geschikt voor alle installatie posities. Bijzonder geschikt voor high-end toepassingen zoals sportvelden waar veel licht nodig is met weinig armaturen. Opties 1-10V/DALI dimbaar, aparte driverbox onderaan paal, valbeveiliging, lasertool voor precisie afstelling.

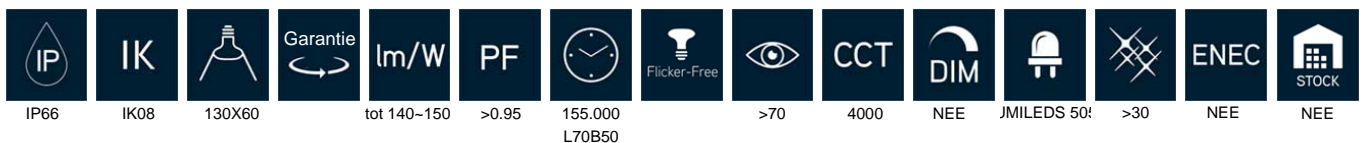

### Technische eigenschappen

Referentie	BM3-4504AS13060GR
EAN code	5404042504246
ETIM code	

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	
LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	100~240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Meanwell
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	>0.95
THD	<20%
Driver output (V)	114-228V
Driver output (mA)	525-1050mA
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	2
Aantal op 16A D curve	6
Inrush current driver	150A 450µs

### Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	(exclusief batterijen)

### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	130x60
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>70
UGR	>30
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	59200~66500
Lm/W	140~150
Flux code	33 79 98 99 101
Ledchip	LUMILEDS 5050
Ledfabrikant	Lumileds
Aantal LEDs	216
Fotobiologische klasse	RG1

### Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	685x390x240mm
Gewicht (kg)	19,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	



# DATASHEET

**BM3-4504AS13060GR - BM3 450W 4000K AS130x60° GRIJS**

## Afmetingen

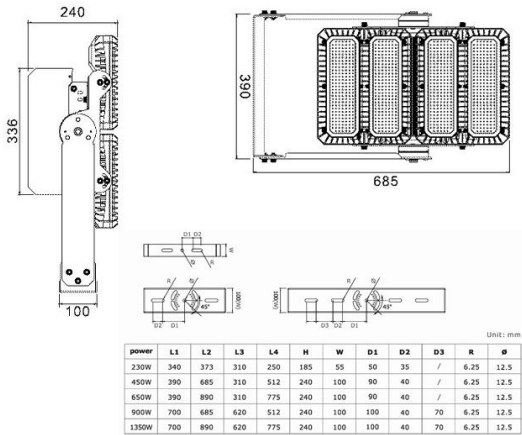

### Aansluitschema