












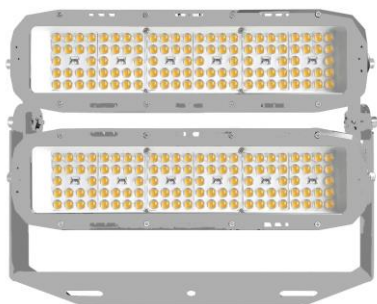




BM4-3004AS9040GR - BM4 300W 4000K asym 90x40 GRIJS



Power floodlight BM4 is een extreem efficiënt armatuur met zeer hoge levensduur, uitgerust met performante drivers en ledchips, efficiëntie tot 160lm/W. Volledig afgesloten driverbox met interne connectiebox. Combinatie van glas en polycarbonaat maakt deze armatuur super corrosiebestendig en uiterst geschikt voor toepassingen in veeleisende omgevingen. Ingebouwde overspanningsbeveiliging. Opties 1-10V/DALI dimbaar, aparte driverbox onderaan paal, valbeveiliging, lasertool voor precisie afstelling.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP66 | IK08 | 90x40 | 5 | tot 163 | >0,95 | 100.000 L80B50 | Flicker-Free | >70 | 4000 | NEE | SMD5050 | | JA | NEE |

Technische eigenschappen

| | |
|------------|------------------|
| Referentie | BM4-3004AS9040GR |
| EAN code | 5404042503355 |
| ETIM code | |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|--------------|
| Systeem vermogen (W) | 287-314 |
| LED vermogen (W) | 267-292 |
| Aansluitspanning (Vac) | 100-240VAC |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Driver inbegrepen | ja |
| Driver intern/extern | extern |
| Driver merk | Inventronics |
| Driver type | |
| Dimbaar | nee |
| Flicker free | nee |
| Power factor | >0,95 |
| THD | <20% |
| Driver output (V) | |
| Driver output (mA) | |
| Isolatieklasse | |
| Energie klasse | D |
| Aantal op 16A B curve | 3 |
| Aantal op 16A C curve | 6 |
| Aantal op 16A D curve | 8 |
| Inrush current driver | |

Garantie en certificatie

| | |
|-----------------|--------------------------|
| ENEC | ja |
| Garantie (jaar) | 5 (exclusief batterijen) |

Lichttechnische eigenschappen

| | |
|------------------------|---------|
| Lichtbundel(°) | 90x40 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Kleurweergave CRI | >70 |
| UGR | |
| Kleurvastheid SDCM | 3 |
| Lumen output (Lm) | 48800 |
| Lm/W | 163 |
| Flux code | |
| Ledchip | SMD5050 |
| Ledfabrikant | |
| Aantal LEDs | |
| Fotobiologische klasse | |


Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|---------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 333x518x247mm |
| Gewicht (kg) | 10,2 |
| Kleur | grijs RAL7044 |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+50 |
| IP waarde | IP66 |
| IK waarde | IK08 |
| UV bestendig | nee |
| Zeewater bestendig | ja |
| UL 94 | |
| Aantal in bulk | |
| Aantal op pallet | |
| Minimum bestelaantal | 1 |
| Stockartikel | nee |
| EPA | |

BM4-3004AS9040GR - BM4 300W 4000K asym 90x40 GRIJS

Lumen distributio

Distance curve:

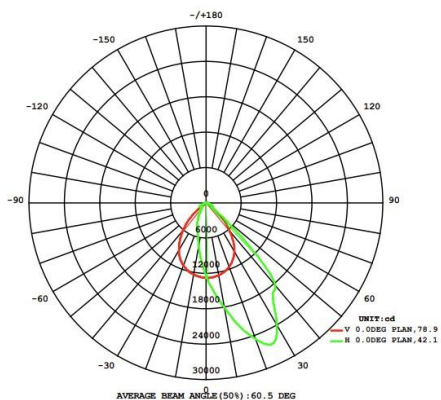


Spectrum distributio

Lumendrop

BM4-3004AS9040GR - BM4 300W 4000K asym 90x40 GRIJS

Afmetingen

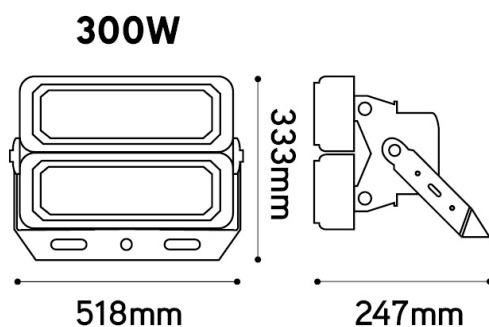

Aansluitschema

