












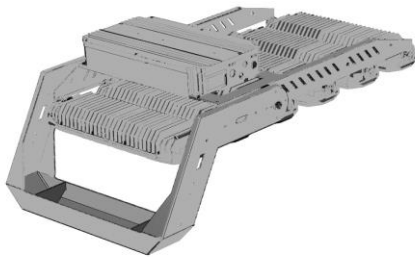




## BM4-9004AS10060GR - BM4 900W 4000K asym 100x60 GRIJS



Power floodlight BM4 is een extreem efficiënt armatuur met zeer hoge levensduur, uitgerust met performante drivers en ledchips, efficiëntie tot 160lm/W. Volledig afgesloten driverbox met interne connectiebox. Combinatie van glas en polycarbonaat maakt deze armatuur super corrosiebestendig en uiterst geschikt voor toepassingen in veeleisende omgevingen. Ingebouwde overspanningsbeveiliging. Opties 1-10V/DALI dimbaar, aparte driverbox onderaan paal, valbeveiliging, lasertool voor precisie afstelling.

														
IP66	IK08	100X60	5	tot 154	>0,95	100.000 L80B50	Flicker-Free	>70	4000	NEE	SMD5050		JA	NEE

### Technische eigenschappen

Referentie	BM4-9004AS10060GR
EAN code	5404042503997
ETIM code	

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	844-923
LED vermogen (W)	801-877
Aansluitspanning (Vac)	100-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Inventronics
Driver type	
Dimbaar	nee
Flicker free	nee
Power factor	>0,95
THD	<20%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	2
Aantal op 16A C curve	2
Aantal op 16A D curve	2
Inrush current driver	

### Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	100x60
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>70
UGR	
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	138500
Lm/W	154
Flux code	
Ledchip	SMD5050
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	


### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	973x549x367mm
Gewicht (kg)	25,8
Kleur	grijs RAL7044
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

## BM4-9004AS10060GR - BM4 900W 4000K asym 100x60 GRIJS

### Lumen distributio

### Distance curve:

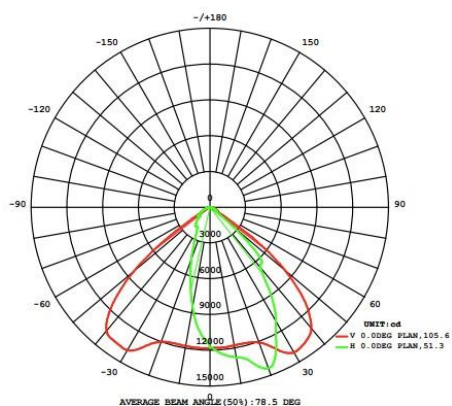


### Spectrum distributio

### Lumendrop

## BM4-9004AS10060GR - BM4 900W 4000K asym 100x60 GRIJS

### Afmetingen

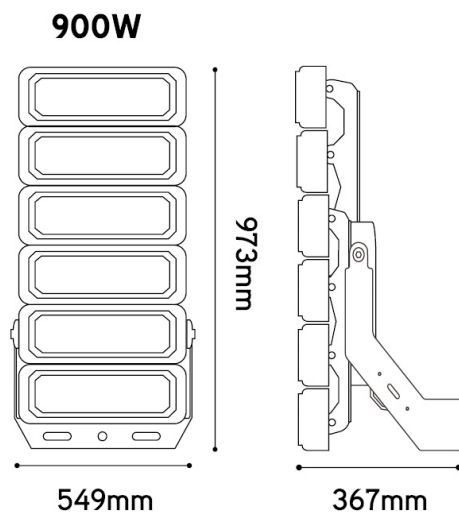

### Aansluitschema

