
















COMPACT254 - Compact 25W 4000K CRI90 wit niet dimbaar



LED-downlighter Compact met compacte inbouwhoogte. Voorzien van Osram SMD3030 LED-chips met kleurweergave CRI90 in een solide aluminium behuizing met klemveren en wit opalen diffuser met gelijkmatige lichtverdeling. Geleverd met flicker-free Philips driver niet dimbaar en toolless connectiebox.

														
IP20	IK04	95	5	tot 100	0,9	65.000 L80B20	JA	90	4000	NEE	SMD3030	26	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	COMPACT254
EAN code	5420076267087
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	27,5
LED vermogen (W)	25
Aansluitspanning (Vac)	220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Philips
Driver type	CertaDrive 25W
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	0,2m
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	600
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	51
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	17,2A 220µs

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	95
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
UGR	26
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	2593
Lm/W	100
Flux code	53 84 97 100 100
Ledchip	SMD3030


Ledfabrikant	Osram
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	180x180x48mm
Gewicht (kg)	0,8
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
IK waarde	IK04
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	20
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

COMPACT254 - Compact 25W 4000K CRI90 wit niet dimbaar

Lumen distribution

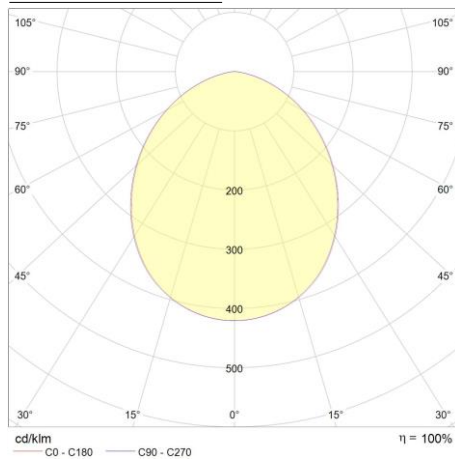


Spectrum distribution

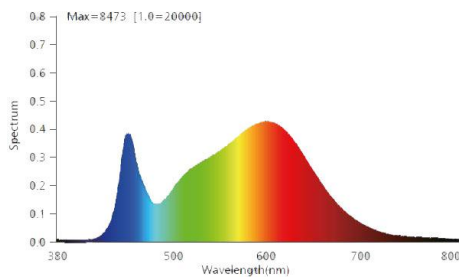

Distance curve:

Lumendrop

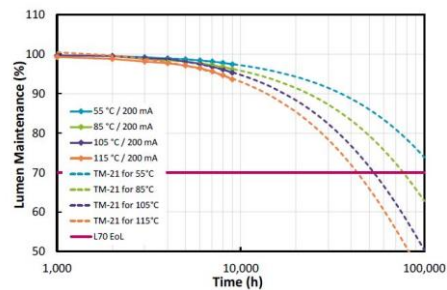


COMPACT254 - Compact 25W 4000K CRI90 wit niet dimbaar

Afmetingen



160-165

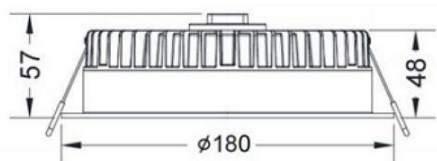

Aansluitschema

