



De UNIDRIVER reeks, gekend van zijn extreme betrouwbaarheid, Amplitude (CCR=constant current reduction) dimming en lage inrush, wordt uitgebreid met een gamma DALI2 drivers van topkwaliteit. DALIDRIVER36 is een dimbare constant current driver DALI2 DT6 geschikt voor QT/QTU/PLB/Manga led panelen. Standaard ingesteld op 36W 900mA. Ingangsspanning 200-240Vac. CCR dimming, flickerfree. Geleverd inclusief jack voor ledpaneel. Parameters zoals stroomwaarde, dimming curve, DALI adres enz. programmeerbaar via NFC. Range 500~1400mA, 6~58Vdc, 5 jaar garantie. Inrush current 8,56A 88µs. Max. 28 stuks op B16, 44 stuks op C16.



IP20



5 JAAR



0,95



JA



DALI



NEE



JA

### Technische eigenschappen

Referentie	DALIDRIVER36
EAN code	5420076287856
ETIM code	EC002710

### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	36
Aansluitspanning (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50/60
Dimbaar	DALI
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	-
Driver output (V)	6-58
Driver output (mA)	500-1400
Isolatieklasse	II
Energie klasse	
Merk driver	DALI2 DT6 900mA NFC
Referentie driver	UNIDRIVER
Inrush current	8,56A 88µs
Aantal op B16A	28
Aantal op C16A	44
Aantal op D16A	51

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	145x45x28mm
Gewicht (kg)	0,17
Werktemperatuur (°C)	-25~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

### Afmetingen

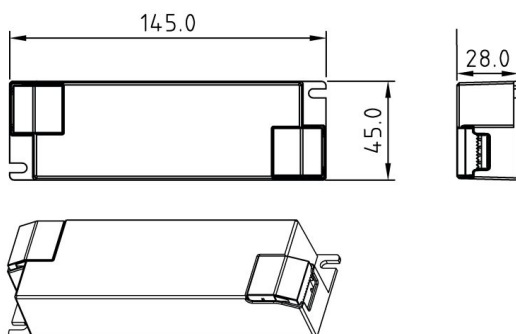

### Aansluitschema

