

### Omschrijving:

Dreamline module 63W 120° 4000K Osram DALI



Led module Dreamline 63W met opaal PMMA diffuser 120° voor lichtlijn systeem, lengte 1437mm, efficiëntie tot 160lm/W naargelang uitvoering. Uitgerust met DALI dimbare Osram driver.

#### Technische eigenschappen

Referentie	DMA15754R120DA
EAN code	5420076259020
ETIM code	EC000986

#### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	63
LED vermogen (W)	61
Aansluitspanning (Vac)	220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	DALI
Flicker free	ja
Power factor	0,98
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	150
Driver output (mA)	400
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	30
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	< 34A

#### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	41.000 L90B10
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


#### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	83
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	4
Lumen output (Lm)	9236
Lm/W	147
Flux code	43 74 92 91 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Edison
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0


#### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1437x64,5x20mm
Gewicht (kg)	2,1
Kleur	wit RAL9003
Werktemperatuur (°C)	-25~+50
IP waarde	IP40
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	120
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


### Lumen distribution

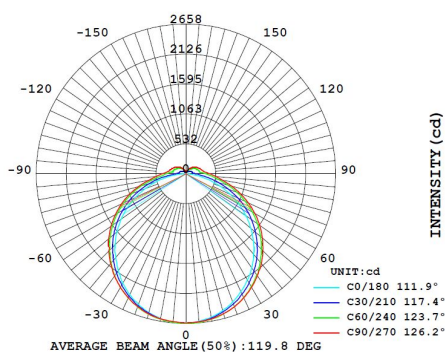


### Distance curve:

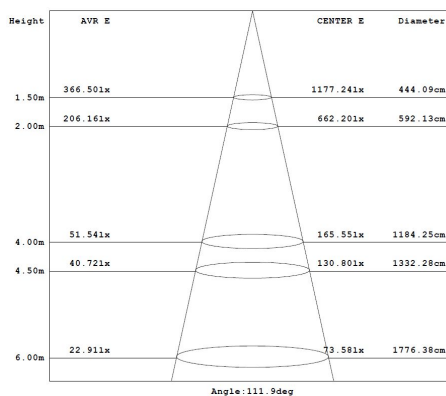

### Spectrum distribution

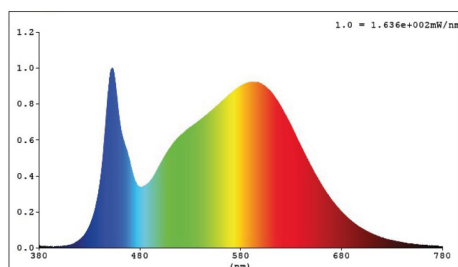

### Lumendrop

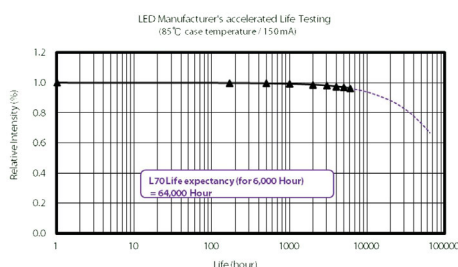


### Accessoires

- B1508 Draagprofiel Dreamline 1437mm 1U 8x2,5mm2
- B3008 Draagprofiel Dreamline 2874mm 2U 8x2,5mm2




### Afmetingen



Name	L (mm)	W (mm)	H (mm)
1.5M Module	1437±0.5	64.5	26.5

### Aansluitschema

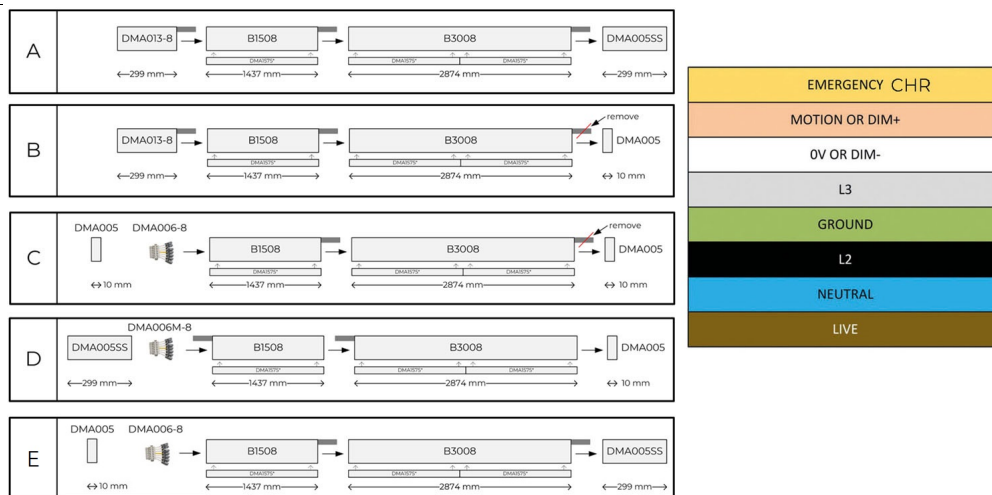

Input voltage DC

176~276VDC