
















## F115DI-B3000 - Tracklight F1 15W 3000K CRI90 zwart intrack driver



Richtbare railspot voor universele Eutrack 3-fase rail. Behuizing zwart RAL9004 uitgerust met Citizen ledchip met hoge kleurweergave CRI90 en Alanod reflector van 30° met een efficiëntie van 97%. Powergear railadapter met geïntegreerde flicker free Osram driver, niet dimbaar. Levensduur 50.000u L80B20, garantie 5 jaar.

														
IP20	IK07	30	5	tot 95	0,95	50.000 L80B20	JA	90	3000	NEE	COB1202	22	NEE	JA

### Technische eigenschappen

Referentie	F115DI-B3000
EAN code	5420076263362
ETIM code	EC001744

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	15
LED vermogen (W)	12,5
Aansluitspanning (Vac)	198-265
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Osram
Driver type	Powergear adapter
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	40
Driver output (mA)	350
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	35
Aantal op 16A D curve	55
Inrush current driver	

### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)
ENEC	nee

### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	30
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
UGR	22
Kleurvastheid SDCM	4,5
Lumen output (Lm)	1425
Lm/W	95
Flux code	96 99 100 98 100
Ledchip	COB1202


Ledfabrikant	Citizen
Aantal LEDs	1
Fotobiologische klasse	RG0

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	196x62x130mm
Gewicht (kg)	0,72
Kleur	zwart RAL9004
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	30
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


## F115DI-B3000 - Tracklight F1 15W 3000K CRI90 zwart intrack driver

### Lumen distribution

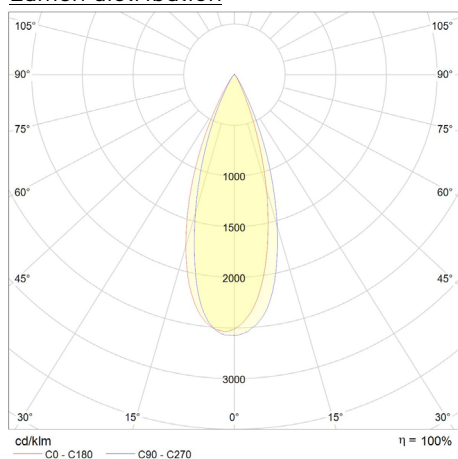


### Distance curve:


### Spectrum distribution

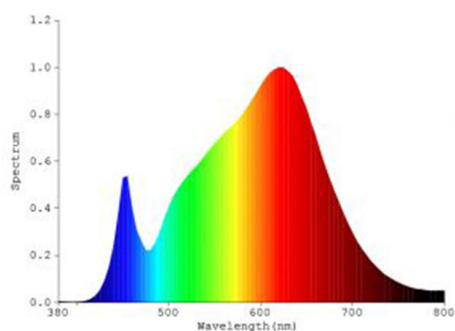

### Lumendrop

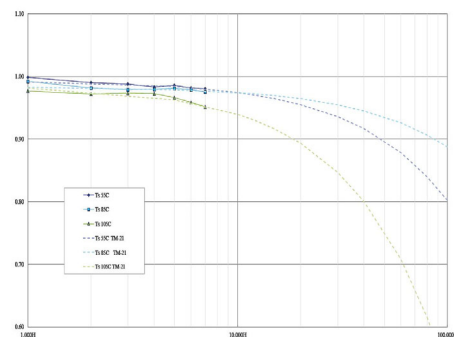

## Afmetingen

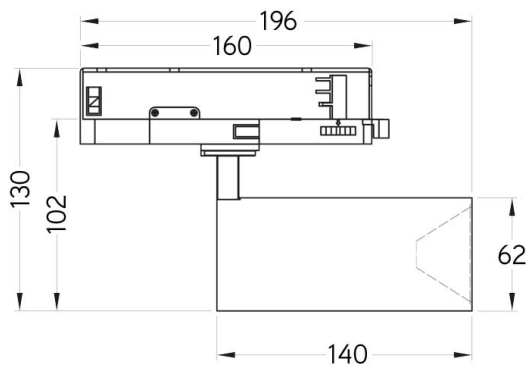

## Aansluitschema

