


















Spatwaterdicht led armatuur HWDP IP66 in polycarbonaat met opaal cover IK08 en voorgemonteerde rvs clipsen. Voorzien van 5-polige toolless aansluitconnector langs beide zijden en doorvoerbedrading van 2,5mm². High output versie tot 150lm/W. Uitgerust met ENEC SELV driver, flicker free. Ideaal voor lijnmontage en noodstroomcircuits. Geleverd inclusief rvs plafondbeugels, twee M20 wartels voor lijnmontage en 2 invoertules voor bedrading via plafond. De behuizing is voorzien van 5 ingangen voor kabelinvoer via plafond. Driver, doorvoerbedrading en connectoren zijn gemonteerd in de basis van het toestel. De ledplaat en PC cover vormen één geheel waardoor de leds beschermt zijn tegen aanraken, een valbeveiliging met staakabel is voorzien.

														
IP66	IK08	120	5	tot 147	0,963	70.000 L80B10	JA	82	4000	NEE	SMD2835	25	JA	JA

Technische eigenschappen

Referentie	HWDP-36124HO
EAN code	5420076261818
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	38,3
LED vermogen (W)	36
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Boke
Driver type	BK-CHL042
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,963
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	30-42
Driver output (mA)	1000
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	20
Aantal op 16A D curve	28
Inrush current driver	<40A 120µs

Garantie en certificatie

ENEC	ja	
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)	
TM-21	Lifetime	Temp Tc
L70B50	199001	55°C
L80B50	122084	55°C
L90B50	53951	55°C
L70B10	118609	55°C
L80B10	73311	55°C
L90B10	33069	55°C

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	82
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	5292
Lm/W	147
Flux code	
Ledchip	SMD2835


Ledfabrikant

Aantal LEDs	275
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	1200x95x83mm
Gewicht (kg)	1,62
Kleur	lichtgrijs RAL7042
Werktemperatuur (°C)	-25~+45
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	6
Aantal op pallet	90
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

Lumen distribution

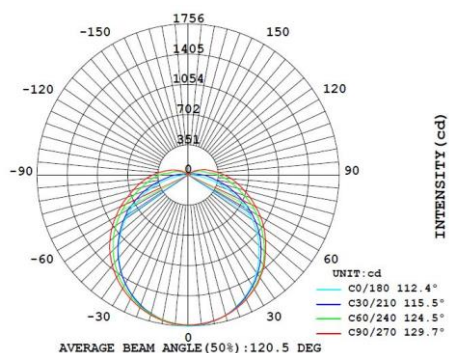


Distance curve:



Spectrum distribution

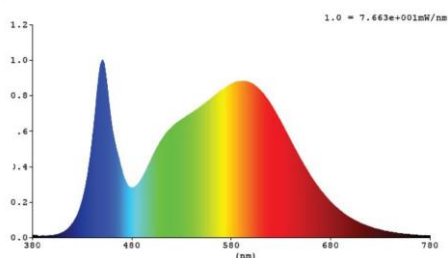


Lumendrop

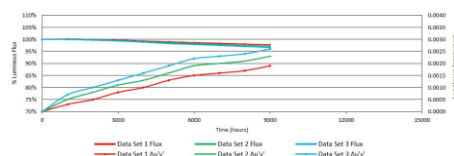

Afmetingen



Aansluitschema

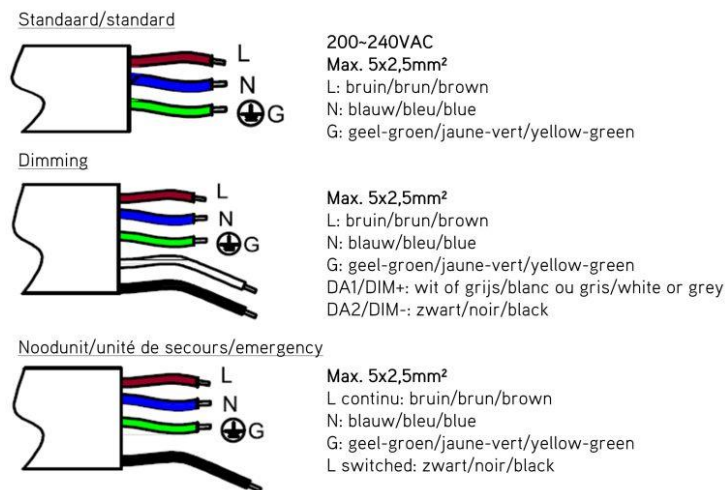

Glow wire test	650°C
THD	<15%