

Omschrijving:

Integraconnect PWM RGB 3x4A, max. 288W



IP20



JA



PWM



3 JAAR

Integraconnect Bluetooth low energy 3-kanaals interface IP20 met DIN rail adapter voor RGB ledstrips. Max 288W bij 24VDC. Een drukknop kan rechtstreeks op de interface aangesloten worden voor aan/uit & dimmen. Geschikt voor 12/24VDC. Integraconnect is 100% compatible met Casambi. Download de gratis app op de Apple store of Google play.

Technische eigenschappen

| | |
|------------|---------------|
| Referentie | ITC-RGB |
| EAN code | 5420076239640 |
| ETIM code | EC002707 |

Elektrische eigenschappen

| | |
|------------------------|-------|
| Systeem vermogen (W) | 288 |
| Aansluitspanning (Vac) | 12/24 |
| Frequentie (Hz) | DC |
| Dimbaar | PWM |
| Flicker free | ja |
| Power factor | |
| Aansluitkabel | / |
| Driver output (V) | 12/24 |
| Driver output (mA) | |
| Isolatieklasse | |
| Energie klasse | |


Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 90x70x32mm |
| Gewicht (kg) | 0,35 |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45 |
| IP waarde | IP20 |
| Aantal in bulk | |
| Aantal op pallet | 0 |
| Minimum bestelaantal | 1 |
| Stockartikel | ja |

Garantie en certificatie

| | |
|-----------------|-----|
| Levensduur (u) | |
| Garantie (jaar) | 3 |
| ENEC | nee |

Afmetingen

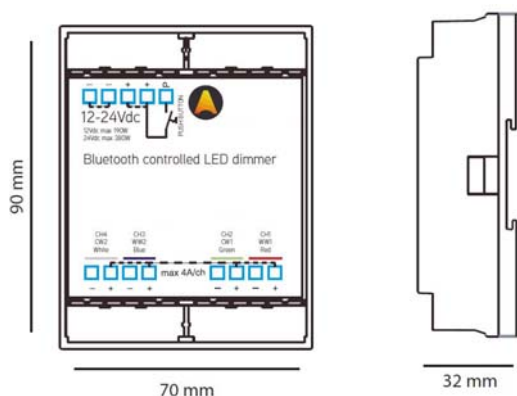

Aansluitschema

