



Multicolor RGB ledstrip uit de reeks ADVANCED. De strip bestaat uit 60 SMD leds per meter en heeft een energieklaas F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 13W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc levert 403 Lm/m en is dimbaar via PWM



Energie
klasse



IP67



120



5 JAAR



tot 31



>50.000
L80B50



RGB



PWM



MILEDS 50



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-ADVIP67RGB
EAN code	5404042511725
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	13
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	F

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x12x5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	100
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	RGB
Kleurweergave CRI	
Kleurvastheid SDCM	
Lumen output (Lm)	403
Lm/W	31
Flux code	
Ledchip	LUMILEDS 5050
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	60

DATASHEET

LS-ADVIP67RGB STRIP ADVANCED IP67 RGB 24Vdc


Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

Afmetingen

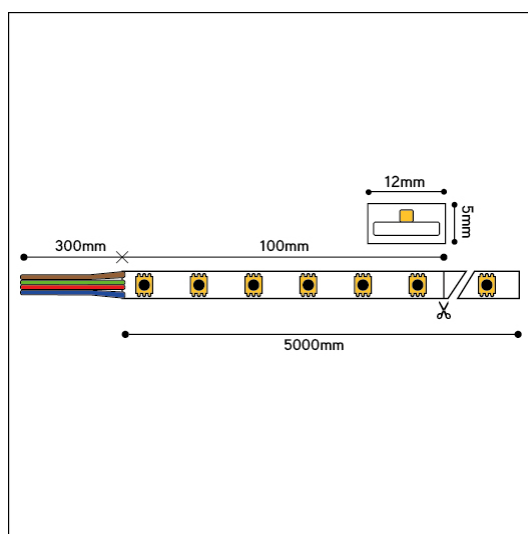

Aansluitschema