



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een ander type led. De ledstrip bestaat uit 384 COB leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 4,8W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

E Energie klasse	IP IP20	120 120	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 116	> 100.000 L80B50	90 90	CCT 4000	DIM PWM	COB COB	JA JA
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER050IP2040COB
EAN code	5404042508657
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	4,8
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x2,5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	20,8
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	557
Lm/W	116
Flux code	
Ledchip	COB
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	384


Lumen distributio

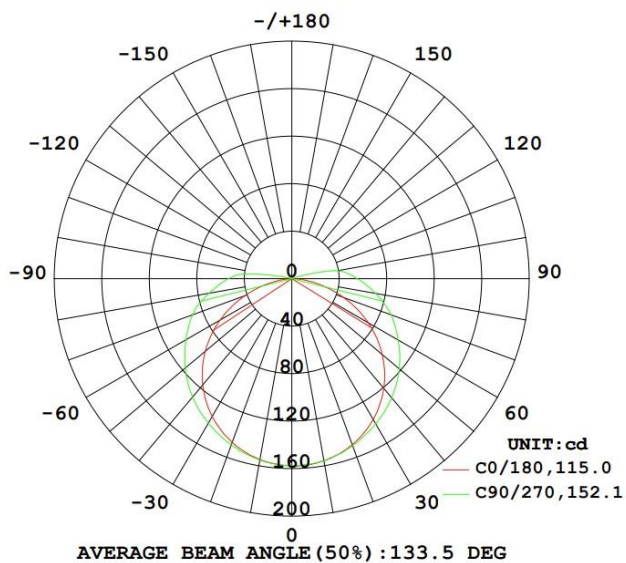

Distance curve:

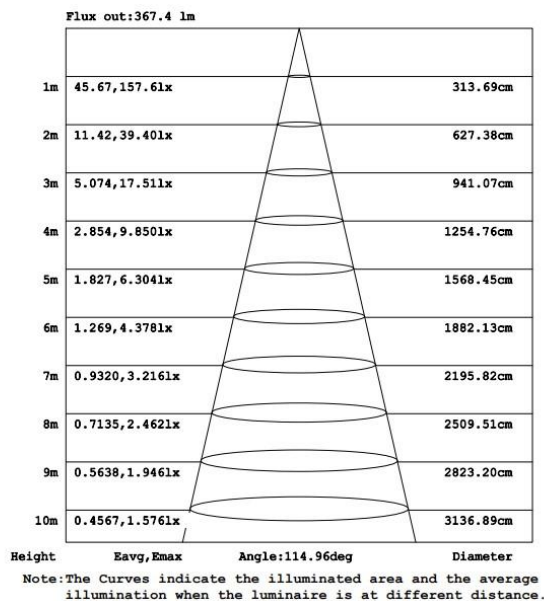


Spectrum distributio

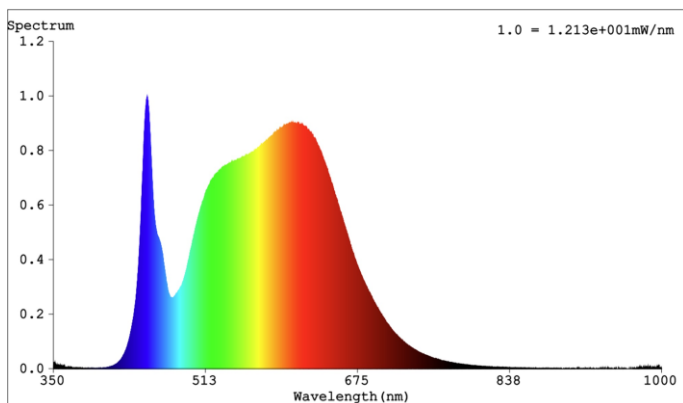

Lumendrop

Afmetingen

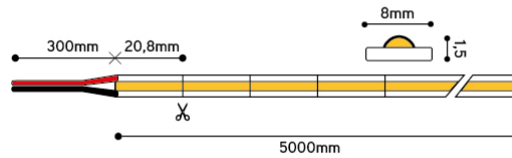

Aansluitschema