



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn weerstand tegen hoge gebruikstemperaturen tot 85°C en bestaat uit 80 SMD leds per meter en heeft een energiekلاسe E. Geschikt voor omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 750 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van 80. De strip is dimbaar via PWM.



Energie klasse



IP67



120



5 JAAR



tot 123



> 100.000
L80B50



80



2700



PWM



SMD2835



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER070IP6727HT
EAN code	5404042509005
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	6
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	55,6
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-25~+100
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	80
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	750
Lm/W	123
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	80


DATASHEET

LS-PER070IP6727HT STRIP PERFORMANCE 750lm/m IP67 2700K 24V


Lumen distributio

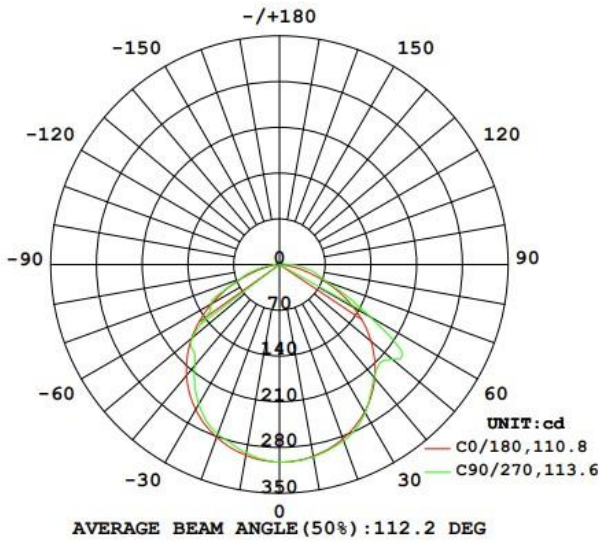

Distance curve:

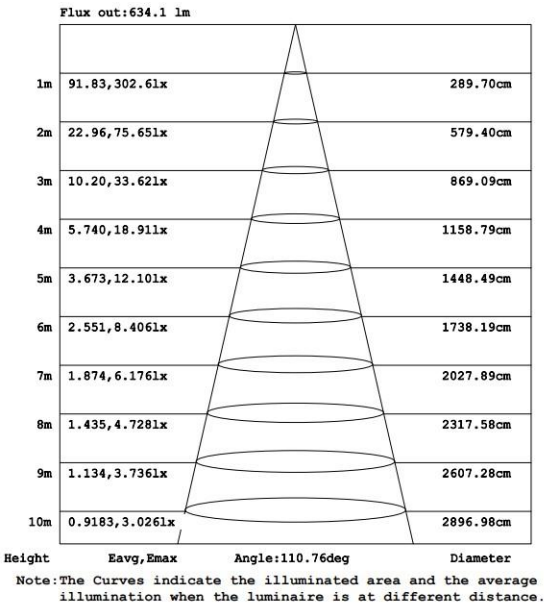


Spectrum distributio

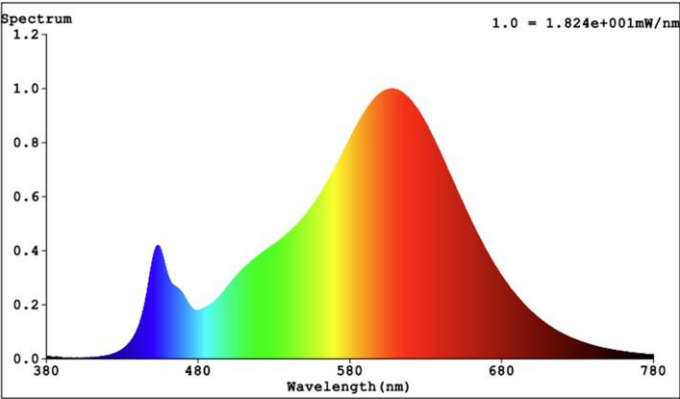

Lumendrop

Afmetingen

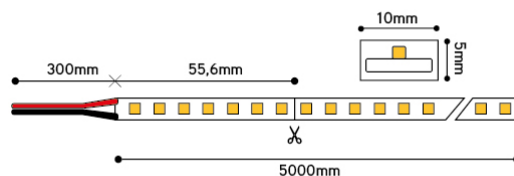

Aansluitschema