



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn weerstand tegen hoge gebruikstemperaturen tot 85°C en bestaat uit 80 SMD leds per meter en heeft een energiekلاسe D. Geschikt voor omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 750 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van 80. De strip is dimbaar via PWM.

D Energie klasse	IP IP67	120	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 140	> 100.000 L80B50	80	CCT 4000	DIM PWM	SMD2835	STOCK JA
----------------------------	-------------------	------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER070IP6740HT
EAN code	5404042509029
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	6
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	55,6
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-25~+100
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	80
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	816
Lm/W	140
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	80


Lumen distributio

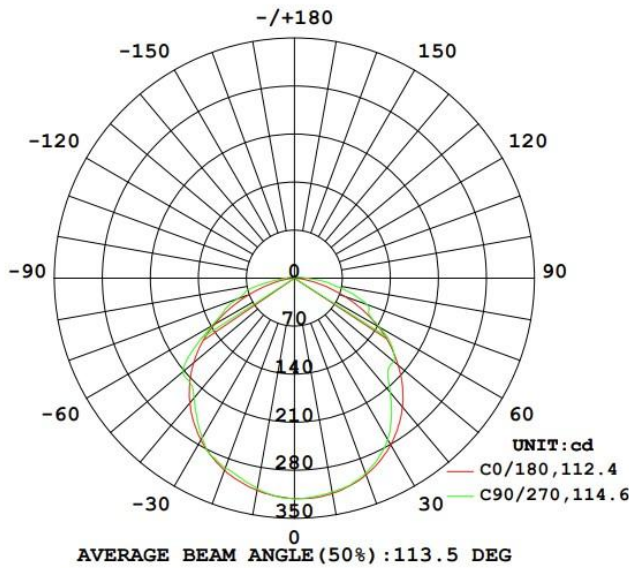

Distance curve:

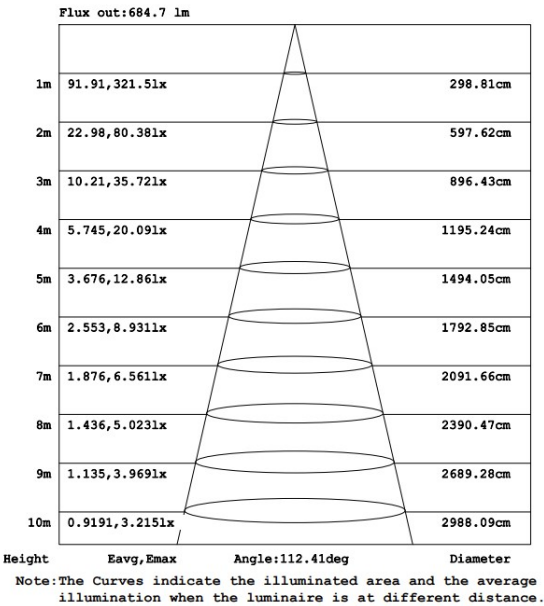


Spectrum distributio

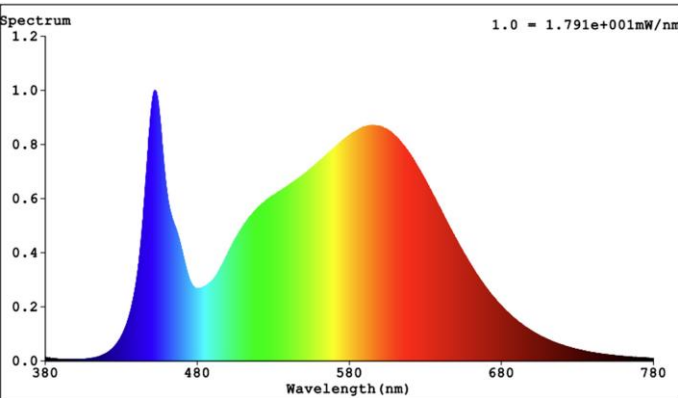

Lumendrop

Afmetingen

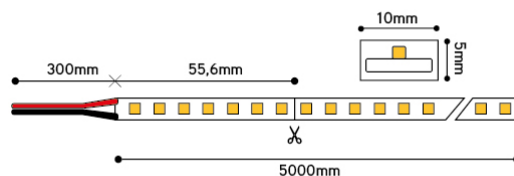

Aansluitschema