



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een ander type led. De ledstrip bestaat uit 384 COB leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 9,6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie  
klasse



IP67



150



5 JAAR



tot 87



> 100.000  
L80B50



90



3000



PWM



COB



JA

## Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP6730COB
EAN code	5404042508756
ETIM code	EC002706

## Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	9,6
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	F

## Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x5,5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	20,8
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

## Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


## Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	150
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	5
Lumen output (Lm)	835
Lm/W	87
Flux code	
Ledchip	COB
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	384


# DATASHEET

LS-PER100IP6730COB STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m IP67 3000K 2


## Lumen distributio

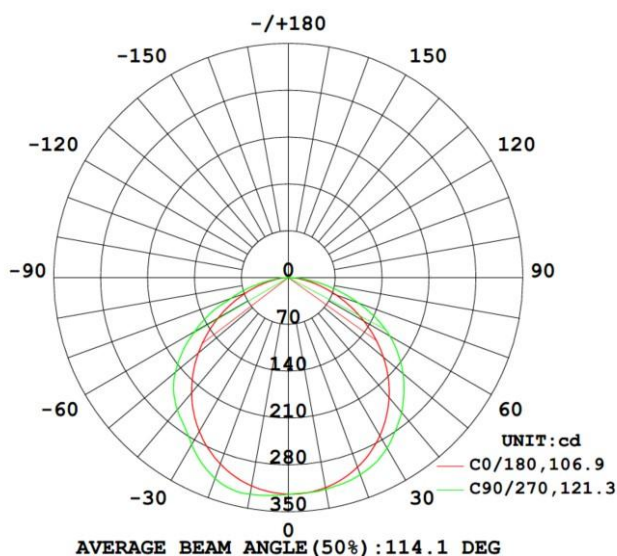

## Distance curve:

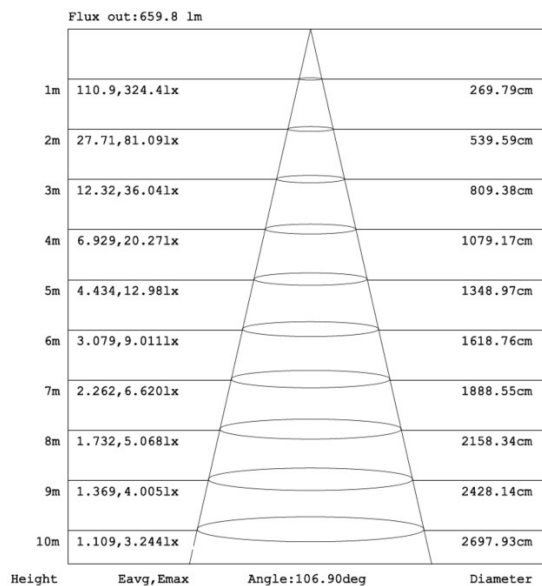


## Spectrum distributio

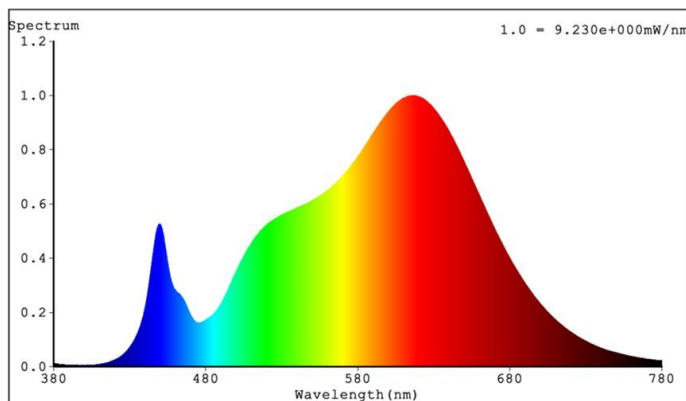

## Lumendrop

## Afmetingen

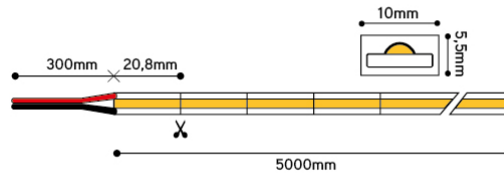

## Aansluitschema