



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklasse D. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 8W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie
klasse



IP67



110



5 JAAR



tot 155



> 100.000
L80B50



90



4000



PWM



SMD2835



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP6740
EAN code	5404042509340
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	8
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x9,3x3,8mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	110
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1240
Lm/W	155
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	160


DATASHEET

LS-PER100IP6740 STRIP PERFORMANCE 1000Lm/m IP67 4000K 24Vdc


Lumen distributio

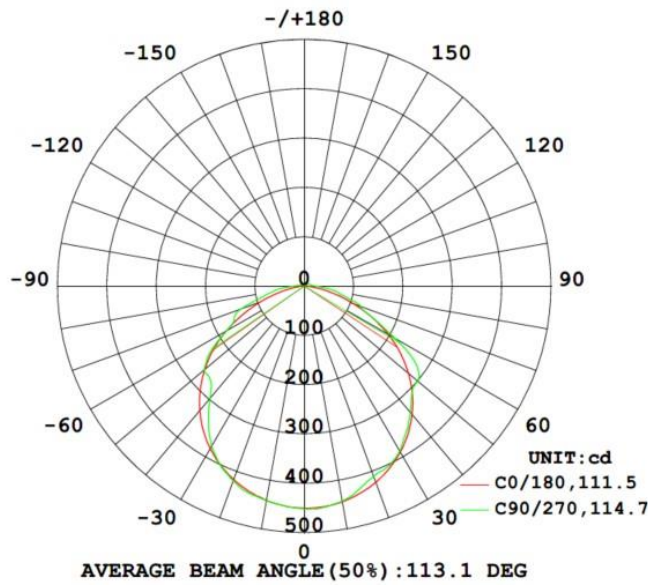

Distance curve:

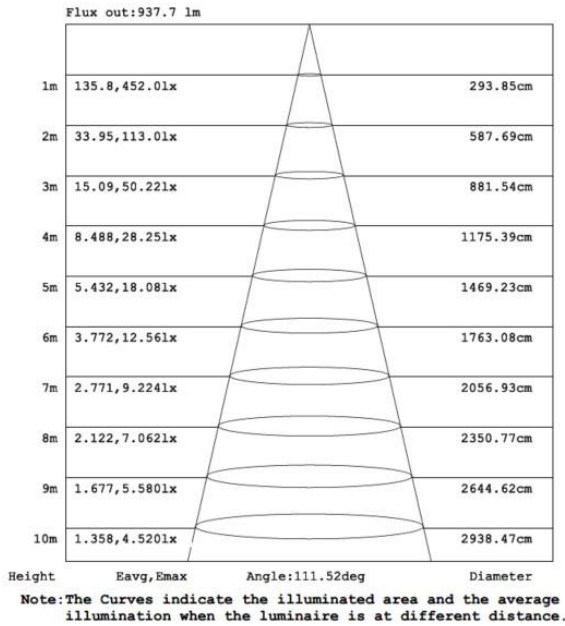


Spectrum distributio

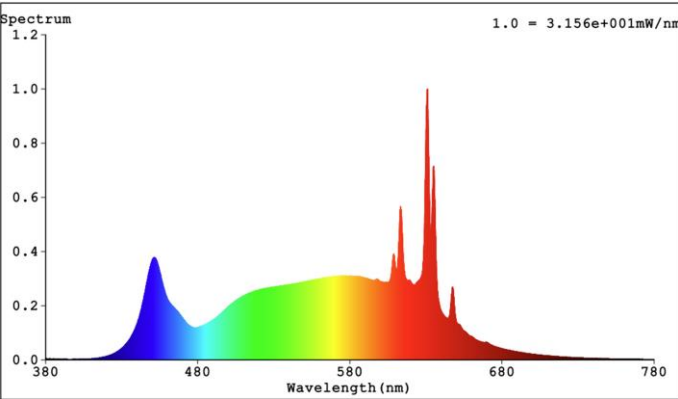

Lumendrop

Afmetingen

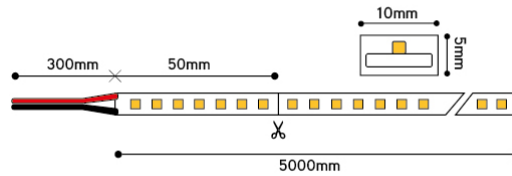

Aansluitschema