



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een ander type led. De ledstrip bestaat uit 384 COB leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 14,3W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 6500K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Energie
klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 120



> 100.000
L80B50



90



6500



PWM



COB



JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER150IP2065COB
EAN code	5404042508701
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	14,3
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x2,5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	20,8
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1716
Lm/W	120
Flux code	
Ledchip	COB
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	384


DATASHEET

LS-PER150IP2065COB STRIP PERFORMANCE 1500lm/m IP20 6500K 2


Lumen distributio

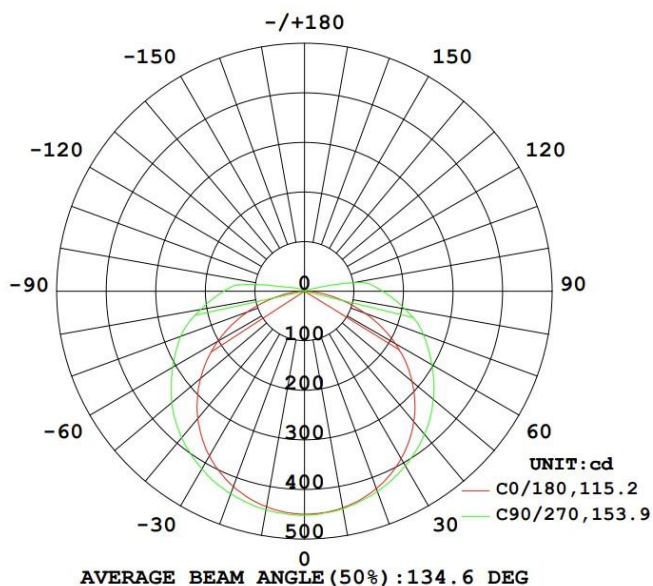

Distance curve:

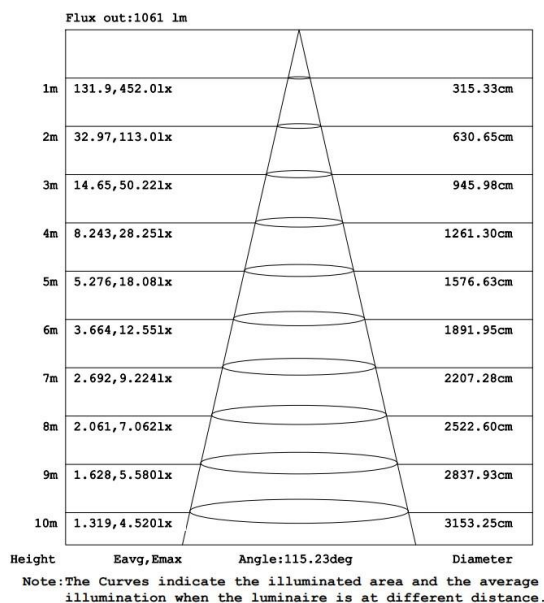


Spectrum distributio

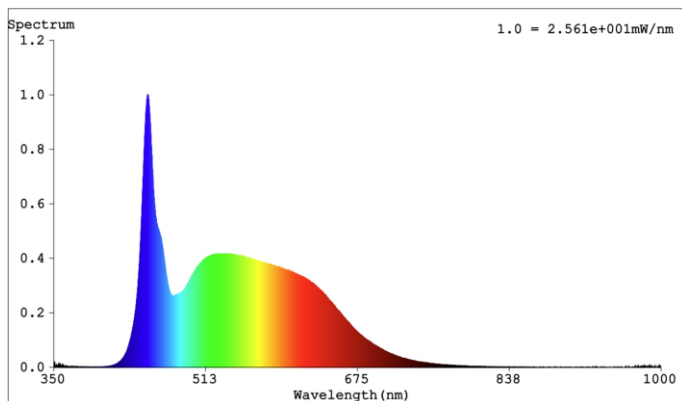

Lumendrop

Afmetingen

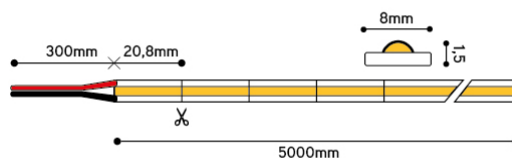

Aansluitschema