



Multicolor RGB-W ledstrip uit de reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 120 SMD leds per meter en heeft een energieklassie G. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 20W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc levert 760 Lm/m en is dimbaar via PWM



Technische eigenschappen

Referentie	LS-PERIP20RGB
EAN code	5404042511749
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	20
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	G

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x2mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	RGB
Kleurweergave CRI	
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	760
Lm/W	37
Flux code	
Ledchip	SMD5050
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	120

DATASHEET

LS-PERIP20RGB STRIP PERFORMANCE IP20 RGB 24Vdc




Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

Afmetingen

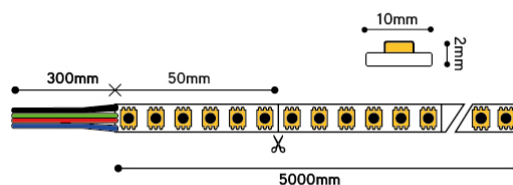

Aansluitschema