

DATASHEET

PHBS31504ZDA - PHBS3 150W / 4000K Zhaga + DALI




Power High Bay Standard range 150W, 4000K.
De IP65 behuizing met geïntegreerde ventilatiesleuven garandeert een optimale luchtdoorstroming en koeling. PHBS is uitgerust met performante leds met lange levensduur.
PHBS beschikt over ENEC certificatie en is standaard voorzien van een Poly Carbonaat cover. Het Toestelrendement bedraagt 160lm/W bij 4000K. Standaard wordt de PHBS geleverd met een lichtbundel van 90°. Met de optionele muurbeugel is het mogelijk om het toestel in een vaste positie te monteren op wand of plafond. Klaar voor smart lighting toepassingen. verschillende extra functionaliteiten via de standaard Zhaga-connector.
Met DALI-functionaliteit.

lm/W	CCT					IK			Garantie	ENEC
160	4000	90	80	28	IP65	IK09	JA	70.000	5 years	JA

Generale informatie		
Referentie	PHBS31504ZDA	
EAN-code	5420076297725	
ETIM-code	EC001716	
approbatie	ENEC	
Garantie	5 jaar	

Afmetingen en materiaal eigenschappen	
Afmetingen (L*B*H)	300 x 300 x 105 mm
Gewicht	2,5 kg
Kleur	zwart
Werktemperatuur	-30°C <-> 50°C
IP-waarde	IP65
IK-waarde	IK09
UV-bestendig	NEE

Logistieke eigenschappen	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	117
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	JA

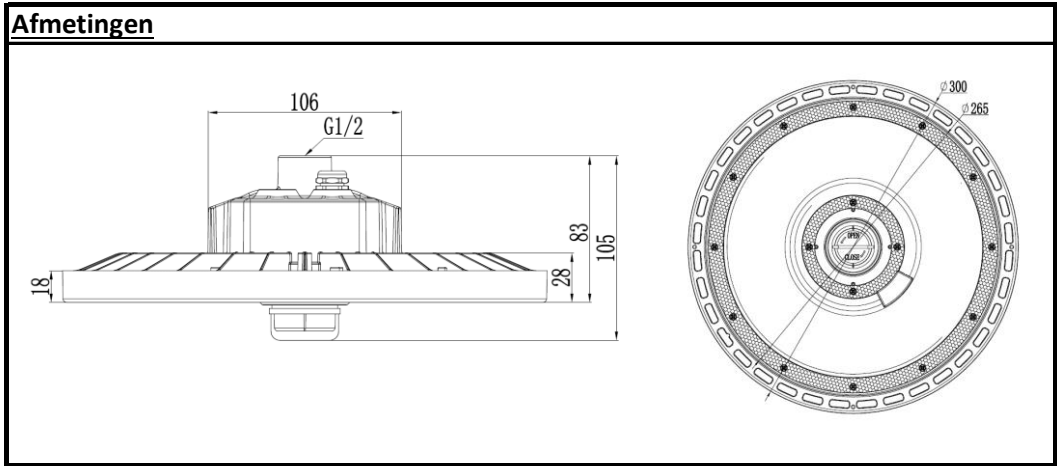

Electrische eigenschappen		
Referentie	PHBS31504ZDA	
Vermogen	150 W	
Aansluitspanning	100-277 Vac	
Frequentie	50/60 Hz	
Dimbaarheid	Via Zhagaconnector	via DALI
Powerfactor	0,9	
Driver inbegrepen	JA	
Isolatie klasse	I	
Energieklasse van de lichtbron	D	

Applicatie eigenschappen	
Max. aantal op 16A B-curve	4
Max. aantal op 16A C-curve	7
Max. aantal op 16A D-curve	

Lichttechnische eigenschappen	
Lumenoutput	24000 Lm
efficiëntie	160 Lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtbundel	90°
Kleurweergave (CRI)	80
UGR	28
Kleurvastheid (SDCM)	<5 SDCM
fotobiologische klasse	RG1
Levensduur	70000 hrs

Aansluitschema

Zie de handleiding

Optische data

zie the optische datafiles op de website: www.integratech.be