

Omschrijving:

Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC sensor



Protect is een tubulair toestel met IP69K beschermingsgraad en voorzien van RVS L316 eindkappen en opklembare montagebeugels. Protect wordt geleverd met interne doorvoerbedrading 3G1,5mm<sup>2</sup> voor eenvoudige en snelle lijnmontage. Dankzij de toolless aansluitklemmen met nylon wartel aan beide zijden en de opklembare montagebeugels kan dit toestel in een wip geïnstalleerd worden. De opalen PC diffuser garandeert een slagvastheid van IK10 en maakt dit toestel geschikt voor anti-vandalisme en toepassingen in garages en werkplaatsen. Het ingebouwde ontluichtingsventiel vermindert de kans op vochtdamp en verhoogt de levensduur van de dichtingen. Met ingebouwde microwave sensor. Te gebruiken in combinatie met handzender INT-remote.

**Technische eigenschappen**

Referentie	PRO12404PCS
EAN code	5420076255060
ETIM code	EC002892

**Elektrische eigenschappen**

Systeem vermogen (W)	40,05
LED vermogen (W)	38
Aansluitspanning (Vac)	200~240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Energie klasse	A+

**Afmeting en materiaal eigenschappen**

Afmetingen (LxBxH)	1152x75x86mm
Gewicht (kg)	2,22
Kleur	opaal
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP69K
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
Aantal in bulk	9
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1

**Garantie en certificatie**

Levensduur (u)	75.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


**Lichttechnische eigenschappen**

Lichtbundel(*)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	84
UGR	30
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	5500
Lm/W	138
Flux code	43 72 90 92 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	San'an Optoelectronics
Aantal LEDs	288
Aantal op 16A C curve	25
Aantal op 16A D curve	39
Fotobiologische klasse	RG0


**Instelmogelijkheden detectie**

Detectie gebied	H= max. 6m radius 8m
Tijd 100% output	10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m
Daglicht sensor (lx)	10lx/30lx/50lx
Tijd dimniveau	1m/30m/60m/altijd
Dimniveau (%)	0%/10%/30%/50%
Master/slave functie	nee


## Lumen distribution

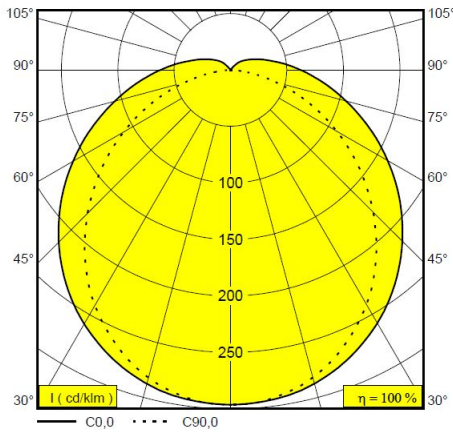


## Distance curve:

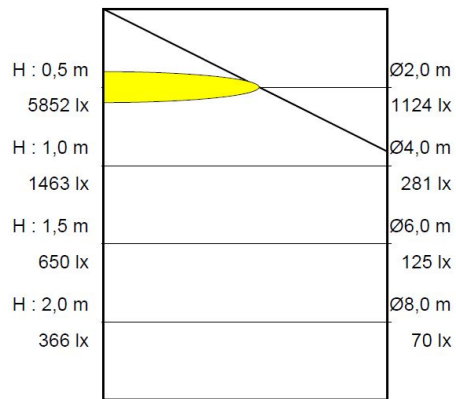

## Spectrum distribution

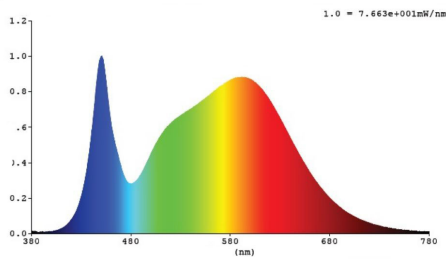

## Lumendrop

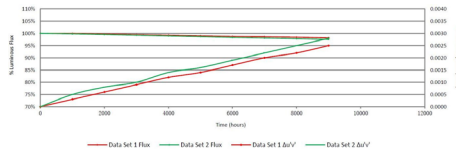



## Accessoires

PROSUS      Pendelset voor Protect 1,5m lang


INT-REMOTE      Integrattech universal sensor remote control



### Afmetingen

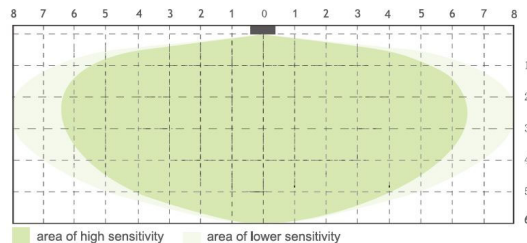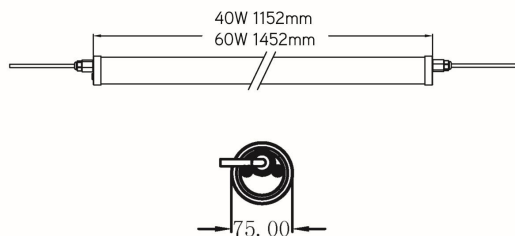

### Aansluitschema

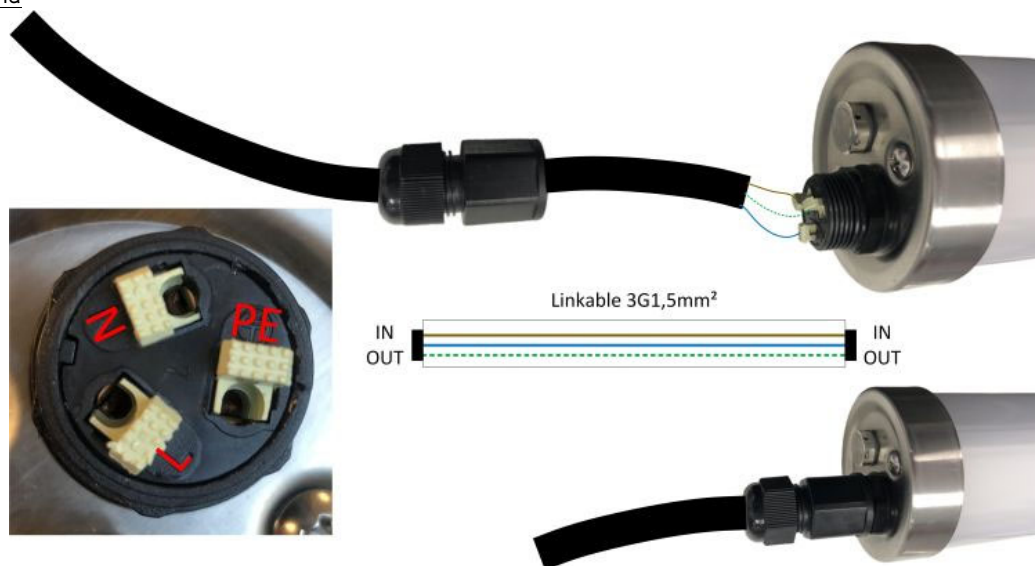

Glow wire test

850°C