


Omschrijving:


Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PMMA UGR<19

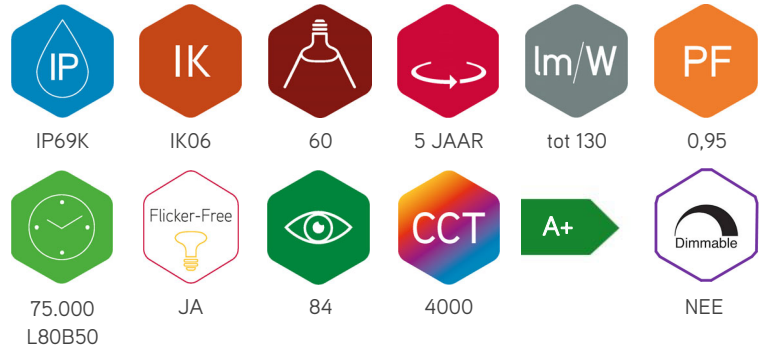


Protect is een tubulair toestel met IP69K beschermingsgraad en voorzien van RVS L316 eindkappen en opklembare montagebeugels. Protect wordt geleverd met interne doorvoerbedrading 3G1,5mm² voor eenvoudige en snelle lijnmontage. Dankzij de toolless aansluitklemmen met nylon wartel aan beide zijden en de opklembare montagebeugels kan dit toestel in een wip geïnstalleerd worden. De transparante PMMA diffuser maakt dit toestel oa. geschikt voor agrarische toepassingen, industriële zeepoplossingen, olieën en chloorgas. De interne lensoptiek garandeert een lage verblinding UGR<19. Het ingebouwde ontluichtingsventiel vermindert de kans op vochtdamp en verhoogt de levensduur van de dichtingen.

Technische eigenschappen		Lichttechnische eigenschappen	
Referentie	PRO12404PMU	Lichtbundel(*)	60
EAN code	5420076255015	Kleurtemperatuur (K)	4000
ETIM code	EC002892	Kleurweergave CRI	84
Elektrische eigenschappen		UGR	16
Systeem vermogen (W)	39,64	Kleurvastheid SDCM	3
LED vermogen (W)	38	Lumen output (Lm)	5200
Aansluitspanning (Vac)	200~240	Lm/W	130
Frequentie (Hz)	50/60	Flux code	91 99 100 100 100
Driver inbegrepen	ja	Ledchip	SMD2835
Driver intern/extern	intern	Ledfabrikant	San'an Optoelectronics
Dimbaar	nee	Aantal LEDs	288
Flicker free	ja	Fotobiologische klasse	RG0
Power factor	0,95	Afmeting en materiaal eigenschappen	
Aansluitkabel	no	Afmetingen (LxBxH)	1152x75x86mm
Driver output (V)	30~42	Gewicht (kg)	2,22
Driver output (mA)	1000	Kleur	transparant
Isolatieklasse	I	Werktemperatuur (°C)	-20~+45
Energie klasse	A+	IP waarde	IP69K
Aantal op 16A C curve	25	IK waarde	IK06
Aantal op 16A D curve	39	UV bestendig	ja
Inrush current driver	40A	Zeewater bestendig	ja
Garantie en certificatie		UL 94	
Levensduur (u)	75.000 L80B50	Aantal in bulk	9
Garantie (jaar)	5	Aantal op pallet	0
ENEC	nee	Minimum bestelaantal	1
		Stockartikel	nee


Lumen distribution

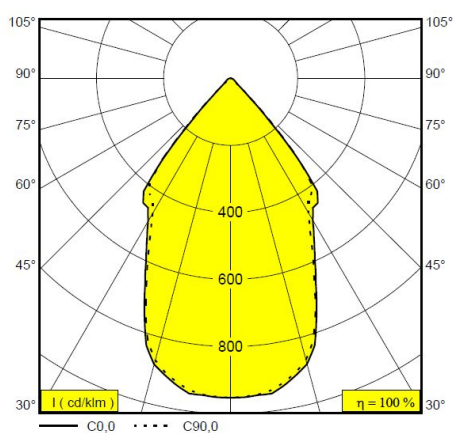


Spectrum distribution

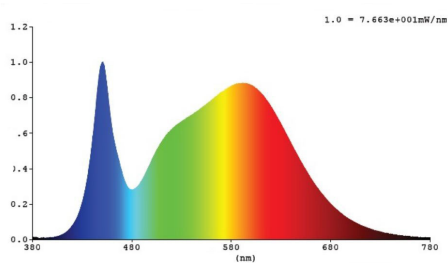

Distance curve:

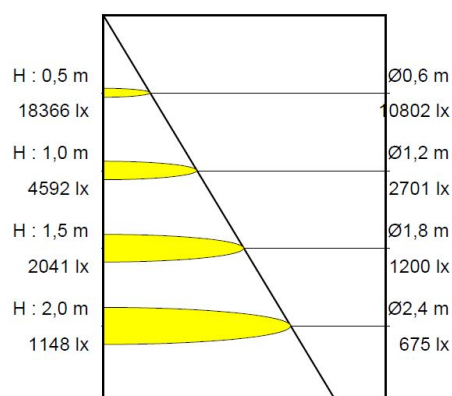

Lumendrop

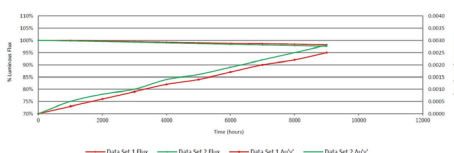


Accessoires

PROSUS


Pendelset voor Protect 1,5m lang



Afmetingen

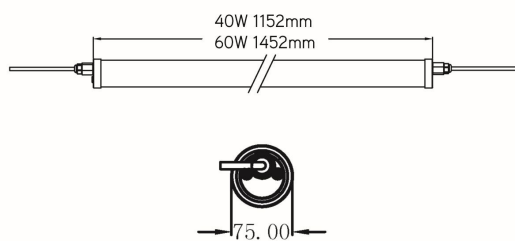

Aansluitschema

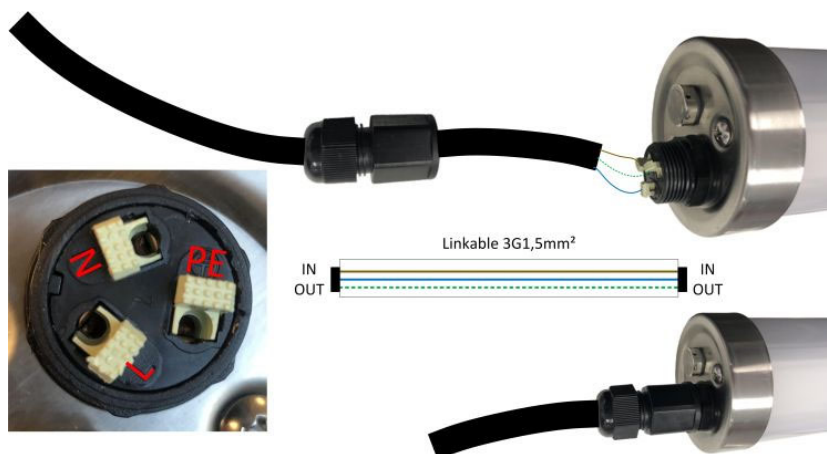

Glow wire test

850°C