




Protect is een tubulair toestel met IP69K beschermingsgraad en voorzien van RVS L316 eindkappen en opklembare montagebeugels. Protect wordt geleverd met interne doorvoerbedrading 3G1,5mm² voor eenvoudige en snelle lijnmontage. Dankzij de toolless aansluitklemmen met nylon wartel aan beide zijden en de opklembare montagebeugels kan dit toestel in een wip geïnstalleerd worden. De opalen PMMA diffuser maakt dit toestel oa. geschikt voor agrarische toepassingen, industriële zeepoplossingen, olieën en chloorgas. Het ingebouwde ontluuchtingsventiel vermindert de kans op vochtdamp en verhoogt de levensduur van de dichtingen.

														
IP69K	IK10	60	5	tot 120	0,95	75.000 L80B50	JA	84	4000	DALI	SMD2835	17	NEE	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	PRO15604PCU-DALI
EAN code	5420076257729
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	58
LED vermogen (W)	57
Aansluitspanning (Vac)	200~240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	
Driver type	
Dimbaar	DALI
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1500
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+*
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	36
Aantal op 16A D curve	46
Inrush current driver	40A

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	60
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	84
UGR	17
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	7180
Lm/W	120
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	San'an Optoelectronics
Aantal LEDs	432
Fotobiologische klasse	RG0


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1452x75x86mm
Gewicht (kg)	3
Kleur	opaak
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP69K
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	ja
UL 94	
Aantal in bulk	6
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	


Lumen distributio

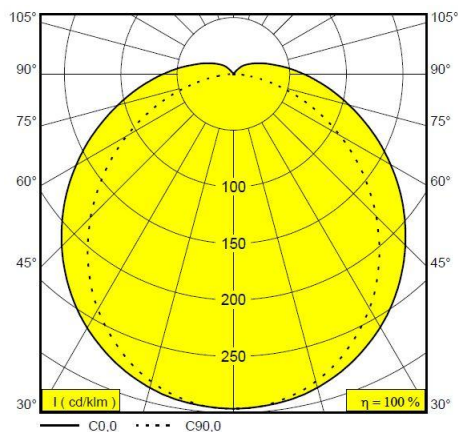


Spectrum distributio

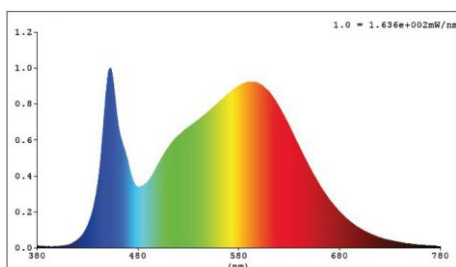


Distance curve:

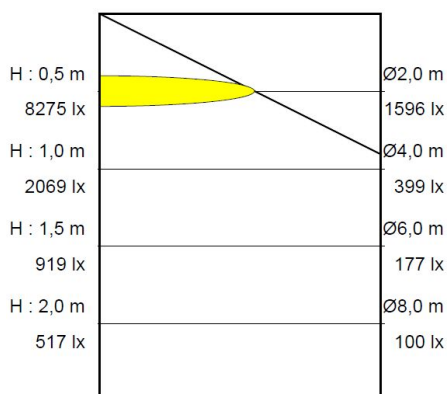

Lumendrop

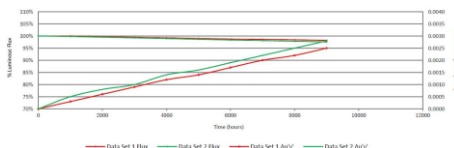

Afmetingen

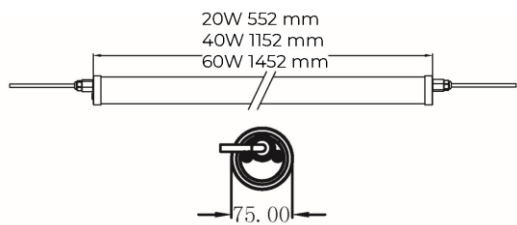


Aansluitschema

EMERGENCY

L1 : continu

L3 : switched

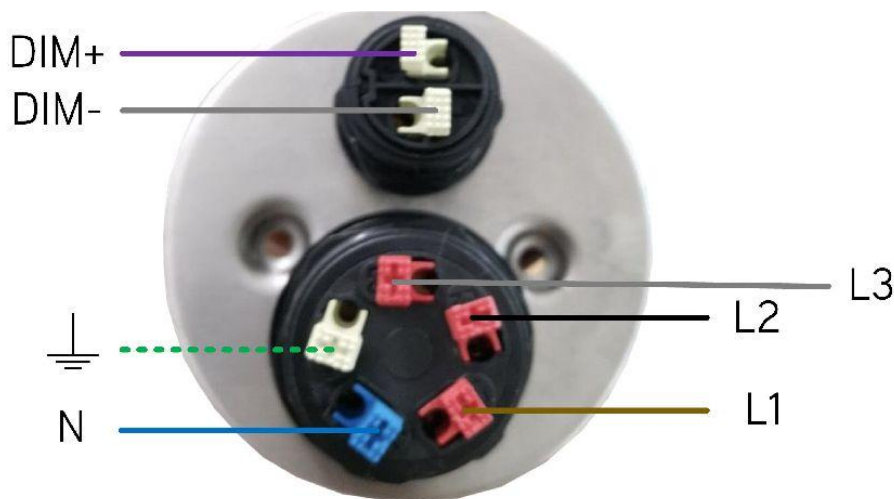

Glow wire test

850°C