

## Omschrijving:

Sola 18W 3000K IP65 IK10 zwarte basis



LED armatuur SOLA met zwarte basis voor wand- of plafondmontage. Slagvaste polycarbonaat behuizing IP65 IK10. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingangen langs boven en zijkant.

### Technische eigenschappen

Referentie	SO183B
EAN code	5420076243432
ETIM code	EC002892

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	18
LED vermogen (W)	17
Aansluitspanning (Vac)	200-240
Frequentie (Hz)	50
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	27-42
Driver output (mA)	500
Isolatieklasse	II
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	38
Aantal op 16A D curve	60
Inrush current driver	

### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	54.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(*)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	82
UGR	<23
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1550
Lm/W	86
Flux code	47 78 94 100 95
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Hongliitronic
Aantal LEDs	99
Fotobiologische klasse	RG1


### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	290x290x103mm
Gewicht (kg)	1,2
Kleur	zwart RAL9011
Werktemperatuur (°C)	-20~+50
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	4
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


Lumen distribution

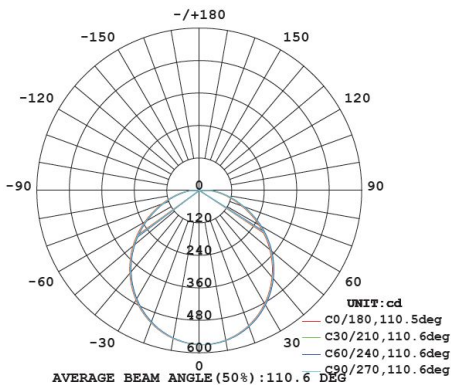


Distance curve:

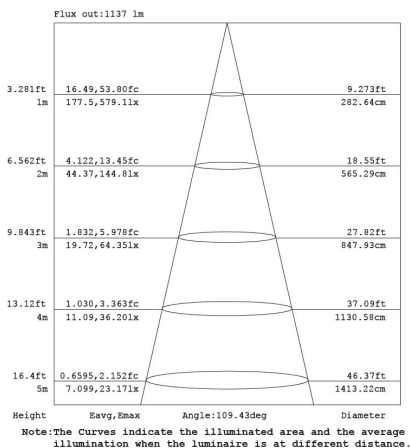


Spectrum distribution

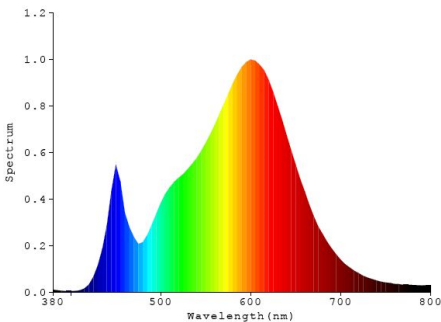



Lumendrop

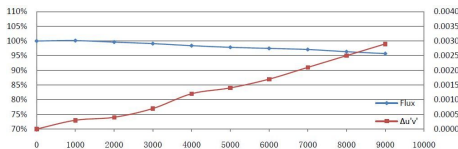

### Afmetingen

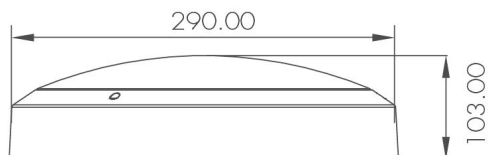

### Aansluitschema

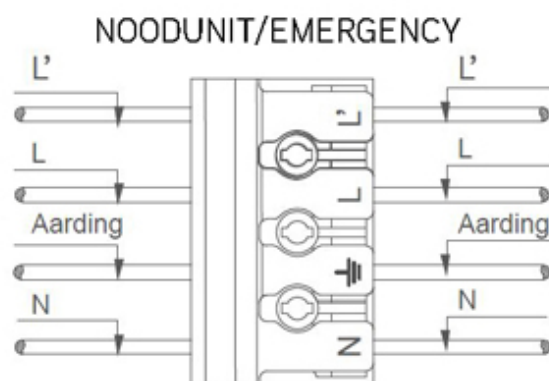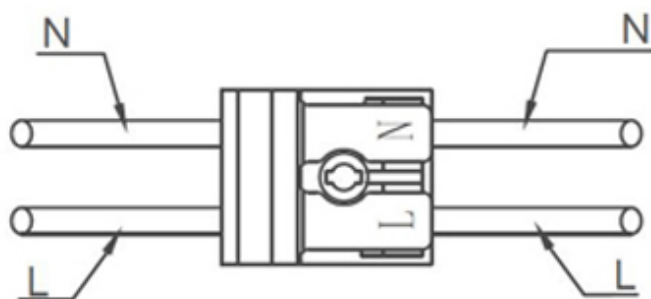

L' = 230V continu  
L = 230V after switch