



Omschrijving:

Speedy basic 120cm 40W IP65 IK10 4000K



Ledarmatuur Speedy Basic 4000K. Dankzij de schroefloze eindkappen en toolless connectoren kan dit toestel in een mum van tijd geïnstalleerd worden. De meegeleverde RVS montagebeugels (type 201) kunnen op een zelf gekozen afstand gemonteerd worden. Speedy bestaat uit een zeer stevige IK10 polycarbonaat behuizing met IP65 beschermingsgraad. De performante SMD2835 led chips garanderen een toestel efficiëntie tot 130lm/W. Het toestel is uitgerust met een interne dubbel geïsoleerde IP65 driver, 3-polige doorvoerbedrading van 2,5mm² en twee M20 wartels. Het hoge aantal leds garandeert een egale verlichting zonder zichtbare leddots.

Technische eigenschappen

Referentie	SPDB12404
EAN code	5420076257682
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	41,3
LED vermogen (W)	1
Aansluitspanning (Vac)	100~277
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,9
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	72
Driver output (mA)	510
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	25
Aantal op 16A D curve	39
Inrush current driver	55A 75μs

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	85.000 L80B10
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(*)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>80
UGR	<25
Kleurvastheid SDCM	<5
Lumen output (Lm)	5440
Lm/W	136
Flux code	43 72 90 92 100
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Epistar
Aantal LEDs	126
Fotobiologische klasse	RG0


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1198x60x60mm
Gewicht (kg)	1,35
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-30~+40
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	10
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


Lumen distribution

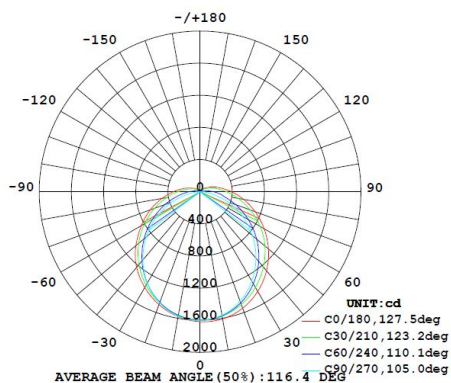


Distance curve:

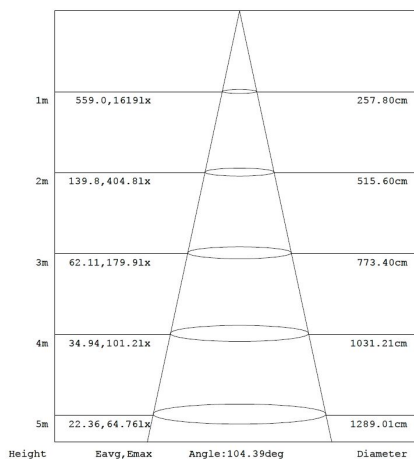


Spectrum distribution

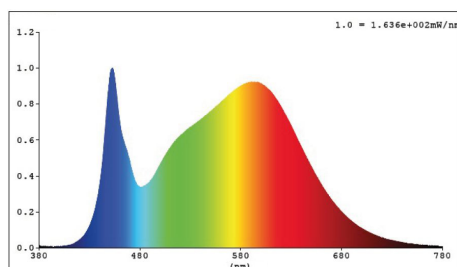


Lumendrop

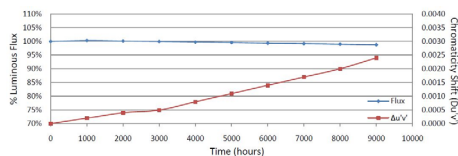

Afmetingen

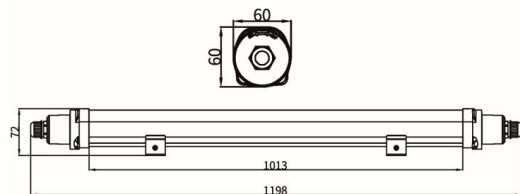

Aansluitschema

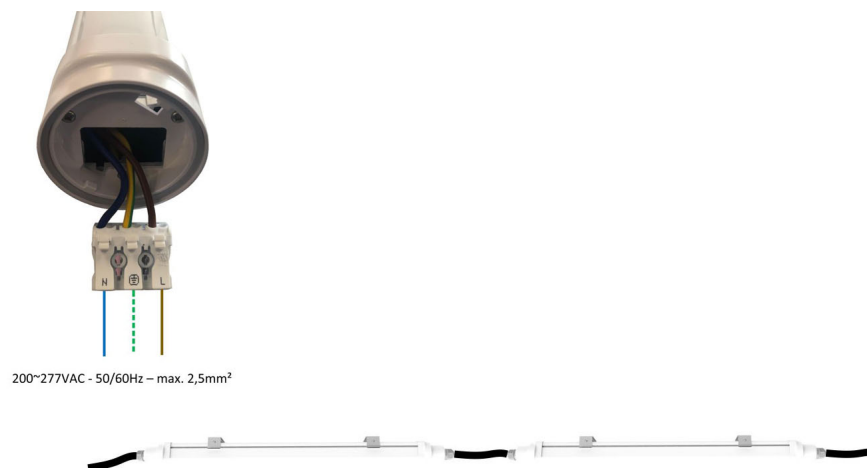

Glow wire test

650°C