


Multifunctionele sturing voor mono-color ledstrips. Met behulp van een dip switch kan de gewenste dim methode geselecteerd worden. Geschikt voor TRIAC, 1-10V, DALI en push dimming. Uitgang met één kanaal van 20A = max. 480W op 24VDC. De uitgangconnector is voorzien van twee groepen aansluitklemmen die parallel geschakeld zijn om het aansluiten van meerdere lijnen ledstrips te vergemakkelijken.



IP20

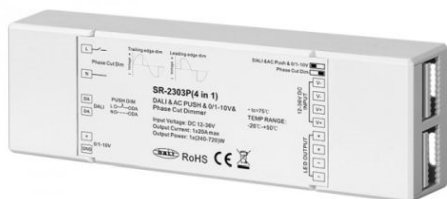

2 JAAR



PF



JA



MULTI



NEE



JA

Technische eigenschappen

Referentie	SR-2303P4IN1
EAN code	5420076257705
ETIM code	EC002924

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	480
Aansluitspanning (Vac)	12~36
Frequentie (Hz)	DC
Dimbaar	Multi
Flicker free	ja
Power factor	
Aansluitkabel	
Driver output (V)	12~36
Driver output (mA)	1x20000
Isolatieklasse	
Energie klasse	
Merk driver	
Referentie driver	
Inrush current	
Aantal op C16A	
Aantal op D16A	

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	170x53,4x28mm
Gewicht (kg)	0,15
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	70
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	2
ENEC	nee

Accessoires

SR-3002	PWM power repeater 12-24VDC 4x8A	
---------	-------------------------------------	--

Afmetingen

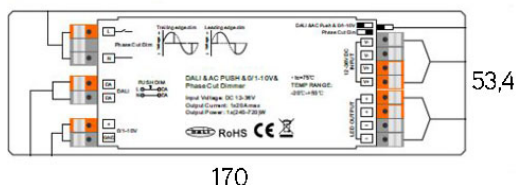

Aansluitschema

